



FASSAADIKATTEMATERJAL KERRAFRONT

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHE



SISUKORD

Paigalduse üldpõhimõtted	3
Fassaadipaneelide üksikasjalik kirjeldus	4
Paigalduse üldpõhimõtted	6
Ventilatsioon	8
Paisumine	9
FS-201/FS-202/FS-302 horisontaalne paigaldus - üldpõhimõtted - tuulutuspilu = 20 mm	10
FS-201/FS-301/FS-202/FS-302 horisontaalne paigaldus - üldpõhimõtted - tuulutuspilu = 40 mm	11
Viimistlusliistud ja lisatarvikud	12
Kruvide montaažiavadesse paigaldamise põhimõtted	13
Horisontaalne paigaldus – üldpõhimõtted	14
Horisontaalne paigaldus - süsteem CONNEX	16
Horisontaalne paigaldus, karkasskonstruktsioon	18
Horisontaalne paigaldus müüritisele	20
Paigaldus müüritisele metallklambrite abil	21
FS-301/FS-202/FS-302 vertikaalne paigaldus	23
Tehniliste andmete leht	25

PAIGALDUSE ÜLDPÕHIMÕTTED

1. ÜLDPÕHIMÕTTED

1.1. Hoiustamine

Paisutatud PVCst profiile tuleb hoida siseruumides kuival, lamedal ja stabiilsel pinnal, kus puudub otsene kokkupuude maapinnaga. Pakendis hoides ei tohi materjali ladustada kohtades, kus see võib kokku puutuda otsese päikesevalgusega.

1.2. Transport (kaubaalusel)

Profiile tuleb vedada horisontaalasendis.

1.3. Kui esineb nähtavaid tootevigu või puudusi, tuleb neist viivitamata teatada müüjale enne paigaldamist.

1.4. Paigaldustemperatuur

Paigaldus peab toimuma keskkonna temperatuuri vahemikus 5–30 °C. Enne paigaldamist tuleb profiilidel lasta paigalduskohas ilmastikuoludega harjuda umbes 24 tundi.

1.5. Paisumine

Mõõtmete muutumine keskkonna temperatuuri suure muutuse tõttu on peaaegu iga mis tahes materjalist, sh PVCst, eseme loomulik ja vöörandamatu omadus. Seetõttu ärge unustage paigalduse ajal vajadust jätta paneeliotste ja viimistlusliistude siseservade vahele paisumisvuugid:

- 8–10 mm järgmiste värvitoonide puhul: valge, kreemikas, beež, clystone, helehall, liivakarva,
- 15 mm kõigi ülejäänud värvitoonide puhul.

Kui paigaldus toimub kõrgemal temperatuuril (25–30 °C), tuleb paisumisvuukide suurust vähendada 3–4 mm-ni. Arvestage alati asjaolu, et iga +10-kraadise temperatuurimuutuse korral võib profiili kogupikkus suurenedagi või väheneda umbes 0,7 mm võrra pikkuse iga meetri kohta.

1.6. Ventilatsioon

Otse paneelide taha tuleb jätta tuulutuspiilu märgitud spetsifikatsiooni kohaselt (vt lk 5).

1.7. Töötlus

Paisutatud PVCst profiile ja viimistlusliistude töötlemiseks kasutage tavapäraste tiseritoodete lõike- või puurimistööriistu. Kasutage peenhammastega saage; mehaanilisi töötlemistööriistu tuleb kasutada samal või suuremal kiirusel nagu puidu töötlemise puhulgi.

1.8. Toodet ei tohi muuta, st pealispinda ei tohi töödelda ega katta muu materjali kihiga.

1.9. Järgige kõiki paigaldus- ja kasutusjuhendis toodud põhimõtteid.

2. PAIGALDUS

2.1. Kandesõrestiku ettevalmistamine

Kandesõrestik peab olema valmistatud puitlattidest, mis on kinnitatud otse seina külge või metallklambrite abil. **TÄHTIS!** Kõik latid tuleb vesiloodi abil loodida nii, et need moodustaksid ühtlase tasapinna. Vajaduse korral kasutage lattide tasapinna tasandamiseks kiile.

Puitlattice nõuded:

- peavad olema valmistatud kvaliteetsest oksakohtadeta puidust, mille niiskussisaldus on 15–18% ja mis on nõuetekohaselt immutatud;
- peavad olema kindlalt ja tugevalt seinte külge kinnitatud kruvide või muude seda liiki aluspinna sobivate kinnitustarvikute abil;
- kaugus kõrvalasetsevatest lattidest (nende sümmeetriatelgedel vahel), mis jäävad otse fassaadikatte taha, ei tohi ületada 40 cm (max 60 cm järgmiste värvitoonide puhul: valge, kreemikas, beež, clystone, helehall, liivakarva);
- seinte nurkades ja ühendusliistu all kasutage topeltlaiusega latte;
- otse fassaadikattematerjali taha jäävate lattide puhul tuleb paneelide taha jätta alati vastava suurusega tuulutuspiilu:
 - a) vähemalt 20 mm järgmiste värvitoonide puhul: valge, kreemikas, beež, clystone, helehall, liivakarva);
 - b) vähemalt 40 mm kõigi ülejäänud värvitoonide puhul;
- lattide paksus on aluspinna liigist, millele need paigaldatakse (müüritis, karkasskonstruktsioon, muu).

2.2. Viimistlusliistude paigaldus

Kinnitage ventilatsiooniprofiilid ja seejärel stardiliistud piki kattematerjali aluse seina alaserva. **TÄHTIS!** Et tagada fassaadipaneelide nõuetekohane tasapinnaline paigutus, peavad stardiliistud olema paigaldatud ideaalselt horisontaalselt. Kõrvalasetsevate stardiliistude otste vahele tuleb jätta vähemalt 5 mm paisumisvuuk, et tagada ruum võimalikule soojustpaisumisele. Kinnitage viimistlusliistude siseosad sobivate lattide külge ja piki seina ülaseri; kinnitage vertikaalliistud kruvide abil spetsifikatsiooni kohaselt soovitusliku vahekaugusega 30 cm. Ärge kinnitage kaheosaliste liistude välisosi enne paneelide paigalduse lõppu. Liistude välisosi tuleb nende kasutamiseni ladustada kohas, kus neid ei ohusta kahjustused.

2.3. Fassaadipaneelide paigaldus

Pange seinal paika paneelide pikkupidi ühendamise kohad. Kui ühendamiseks kasutatakse ühendusliistu, peab see olema kinnitatud vähemalt sama laiade vertikaallatidele. Kui ühendused tehakse ülekattete abil, siis pange seinal paika nende regulaarne paigutus, seejärel aga lõigake need sobivasse mõõtu paneelide pikkuse järgi. Kinnitage esimene paneel altpoolt stardiliistu külge, jälgides, et kinnitus paneeli tagaküljel läheks korralikult stardiliistu pilusse. Paneeli lattide külge kruvimist alustage selle keskosast paneeli montaažiava või -süvendi kohas, liikudes järk-järgult mölema otsa poole. Kruvid tuleb kinnitada montaažiavade keskosas. Kui montaažiava jääb latist väljapoole, lõigake latt parajasse mõõtu ja kinnitage see seina külge sobivasse montaažiavasse, seejärel kruvige lati külge paneel, keerates kruvi montaažiava keskele. Veenduge alati, et iga paneeli ots on lati külge kruvitud.

TÄHTIS! Ärge kunagi keerake kruvi lõpuni, st nii, et kruvipea puutuks vahetult vastu paneeli pealispinda – see võib takistada profiili paisumist/kokkutõmbumist. Jätke paneeli pealispinna ja kruvipea alumise tasapinna vahele väike vahe (< 1 mm), et paneeli saaks pärast selle lattide külge kruvimist horisontaalselt liigutada. Järgmised paneelid paigaldage ülespoole, kontrollides, kas järgmiste paneelide sulundiit on ühendatud õigesti. Kontrollige loodi abil iga teise paneelirea lineaarsust.

TÄHTIS! Jätke paneeli otste ja viimistlusliistude siseosade vahele paisumisvuugid, nagu on kirjeldatud punktis 1.5. Viimistlusliistude välisosad varjavad need ära. Kõik ülekatteliited (J-201/J-202/J-302) ja vertikaalsed viimistlusliistud tuleb paigaldada otse tugilattidele, ülekatteliited asetada tihedalt ühendatavate paneelide otstele – nende vahetükid tagavad nõuetekohase paisumisvuugi ühendatavate profiilide vahel. Ülekatteliiteid ei tohi paigaldada kohe üksteise järele, ühel vertikaaljoonel asetsevad ülekatteliited peavad olema eraldatud vähemalt kahe paneelireaga. Pikkupidi lõigatud paneelide taha tuleb jätta tihendid; tihenditena võib kasutada mahalõigatud paneelitükke.

2.4. Kõigi kaheosaliste liistude välisosade kinnitamine

Selleks ei ole vaja mingeid lisakinnitusi.

3. TEAVE KASUTAMISE KOHTA

Kasutamise ajal on võimalikud ühtlased värvimuutused päikese kiirguse mõjul mõõdukates kliimatingimustes, kui õhutemperatuur ei ületa +40 °C kõrgusel kuni 1800 m üm, mis ei ole üle kolme kraadi hallskaalal (EN 20105-A02).


4. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Paisutatud PVCst fassaadiprofiilid on valmistatud, mis ei vaja värvimist ega hooldust. Et säilitada fassaadi esteetiline välisus, tuleks neid puhastada vähemalt kord aastas või olenevalt määrdumisastmest. Kasutage leebe toimega puhastusvahendeid. Ärge kasutage vett, mille temperatuur on üle +40 °C, tugeva toimega puhastusvahendeid, valgendeid, lahusteid, tugevaid happeid ja aluseid ega abrasiivaineid.

FASSAADIPANEELIDE ÜSIKASJALIK KIRJELDUS


FS-201 Üsikpaneel: 6 m, 2,95 m CONNEX

Kattelaius: 180 mm
Paigaldus: horisontaalne

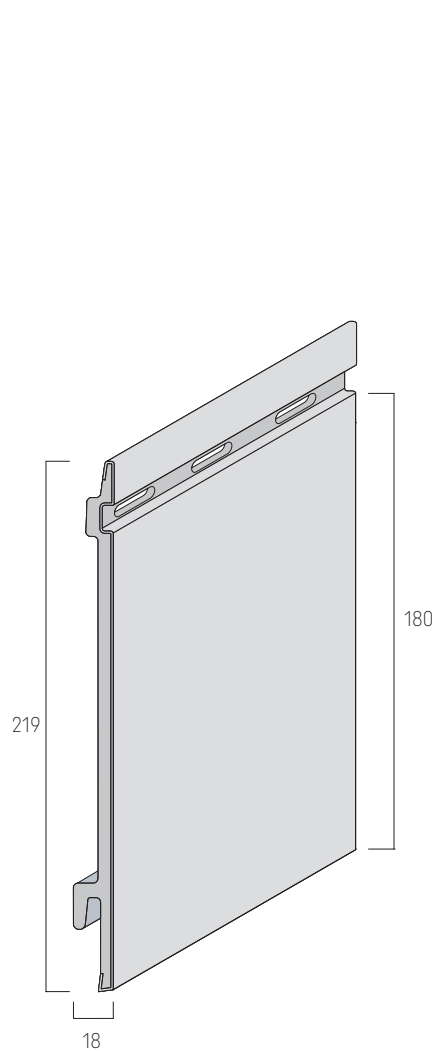


FS-202 Kaksikpaneel: 6 m

Kattelaius: 332 mm
Paigaldus: horisontaalne/vertikaalne

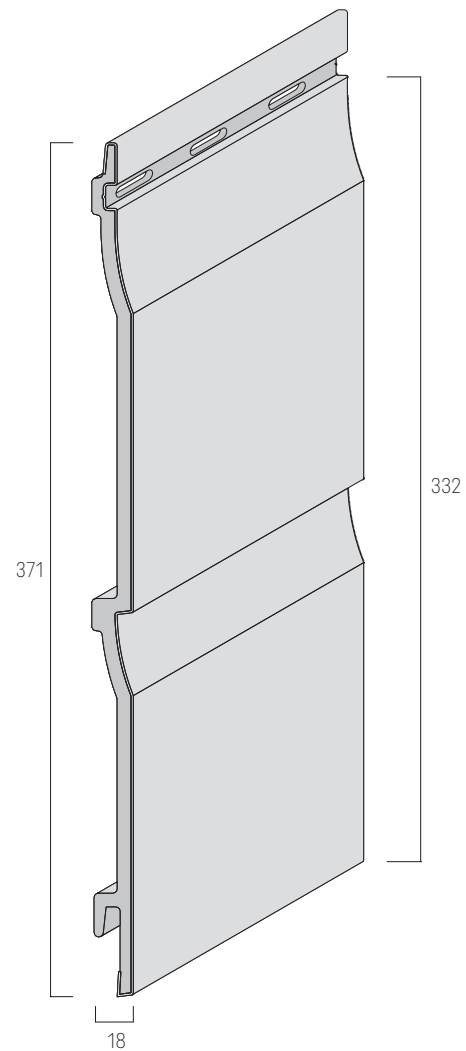


FS-301 Üsikpaneel: 6 m, 2,95 m CONNEX

Kattelaius: 320 mm
Paigaldus: horisontaalne/vertikaalne

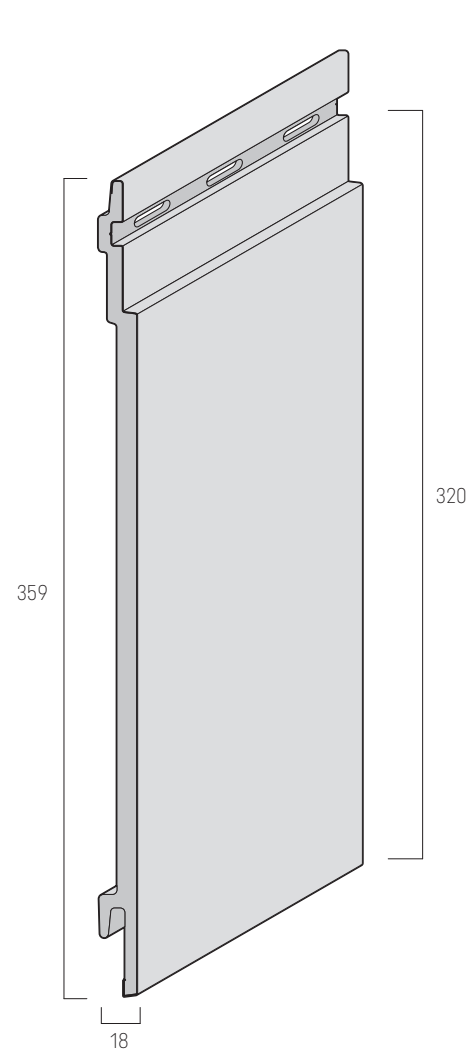

FS-302 Kaksikpaneel: 6 m, 2,95 m CONNEX

Kattelaius: 332 mm
Paigaldus: horisontaalne/vertikaalne

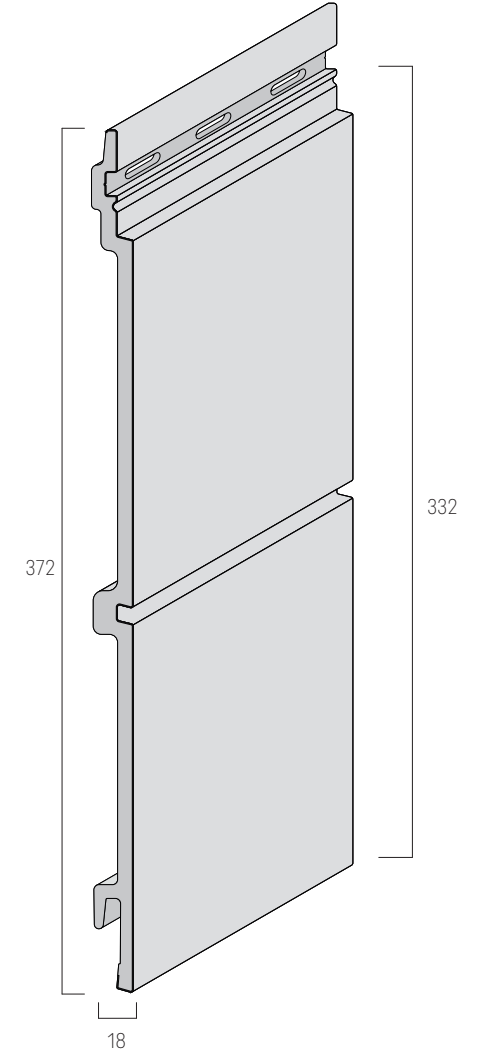

PAIGALDUSE ÜLDPÕHIMÕTTED

PANEELI TÜÜP	TÜÜP/PIKKUS	KOLLEKTSIOON	VÄRVUS	VENTILATSIOON	LIISTUDEVAHELINE KAUGUS
Üksikpaneel	FS-201 - 6 m	CLASSIC	Valge (WH) Kreemikas (CR) Beež (BE) Claystone (CS) Helehall (LG)	2 cm	40 cm (lubatud 60 cm)
			Hall (GR) Kvartshall (QG) Oliivivärvi (OL) Antratsiit (AN)	4 cm	40 cm
Üksikpaneel	FS-201 CONNEX - 2,95 m	CLASSIC	Valge (WH) Kreemikas (CR) Beež (BE) Claystone (CS) Helehall (LG)	2 cm	40 cm
			Hall (GR) Kvartshall (QG) Oliivivärvi (OL) Antratsiit (AN)	4 cm	40 cm
Kaksikpaneel	FS-202 - 6 m	CLASSIC	Valge (WH) Kreemikas (CR) Beež (BE) Claystone (CS) Helehall (LG)	2 cm	40 cm (lubatud 60 cm)
			Hall (GR) Kvartshall (QG) Oliivivärvi (OL) Antratsiit (AN)	4 cm	40 cm
Kaksikpaneel	FS -202 - 6 m	T-REX	Kreemikas (CR) Beež (BE) Liivakarva (SA)	2 cm	40 cm
			Sinine (BL)	4 cm	40 cm (lubatud 60 cm)


PAIGALDUSE ÜLDPÕHIMÕTTED

PANEELI TÜÜP	TÜÜP/PIKKUS	KOLLEKTSIOON	VÄRVUS	VENTILATSIOON	LIISTUDEVAHELINE KAUGUS
Kaksikpaneel	FS-302 - 6 m	MODERN WOOD WOOD EFFECT	Valge (WH) Ivory (IV) Claystone (CS) Beež (BE) Pearl Grey (PG)	2 cm	40 cm (lubatud 60 cm)
			Kvartshall (QG) Antratsiit (AN) Light Grey Pine (LGP) Dark Grey Pine (DGP) Douglas (DO) Teak (TE) Light Oak (LO) Red Cedar (RC)	4 cm	40 cm
Kaksikpaneel	FS-302 CONNEX - 2,95 m	MODERN WOOD WOOD EFFECT	Valge (WH) Ivory (IV) Claystone (CS) Beež (BE) Pearl Grey (PG)	2 cm	40 cm
			Kvartshall (QG) Antratsiit (AN) Light Grey Pine (LGP) Dark Grey Pine (DGP) Douglas (DO) Teak (TE) Light Oak (LO) Red Cedar (RC)	4 cm	
Üksikpaneel	FS-301 - 6m	TREND	Ivory (IV) Ivory Stone (IVS) Mastic (MA) Mastic Stone (MAS) Pearl Grey (PG) Pearl Grey Stone (GPS) Anthracite (AN) Anthracite Stone (ANS)	4 cm	40 cm
	FS-301 CONNEX - 2,95 m				
Üksikpaneel	FS-201 - 6m	WOOD DESIGN	Kuldne tamm (GO) Hõbehall (SG) Grafiit (GP)	4 cm	40 cm




VENTILATSIOON

Fassaadi nõuetekohane ventilatsioon nõuab avatud õhu sisse- ja väljavooluava olemasolu fassaadikatte ala- ja ülaosas

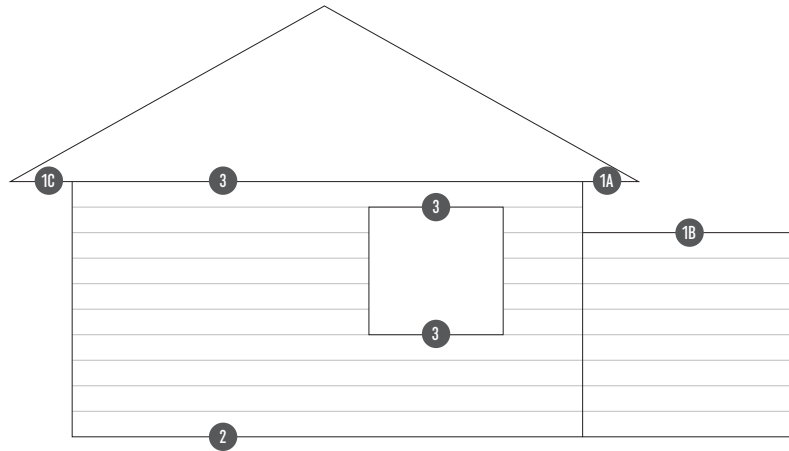


2 Alumine ventilatsioon

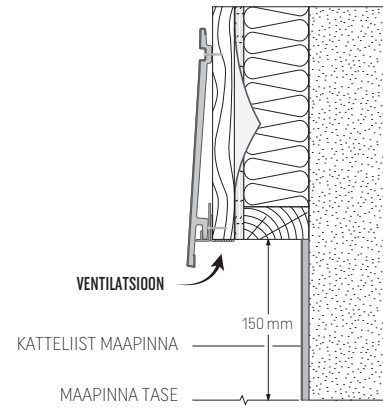


3 Aken/uks

Sillus

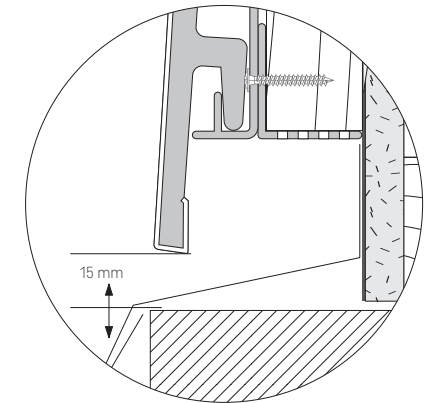


1 Ülemine ventilatsioon


1A Ventilatsioon räästa all

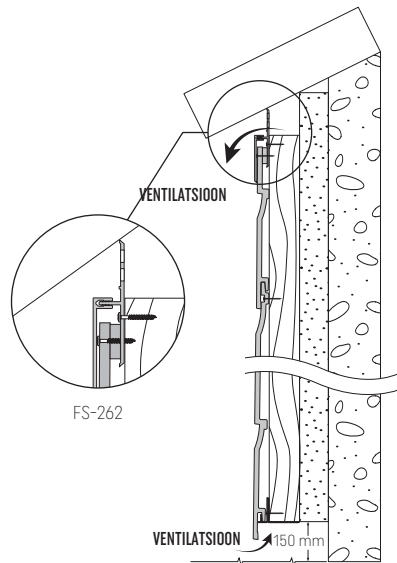


1B Ventilatsioon pleki all

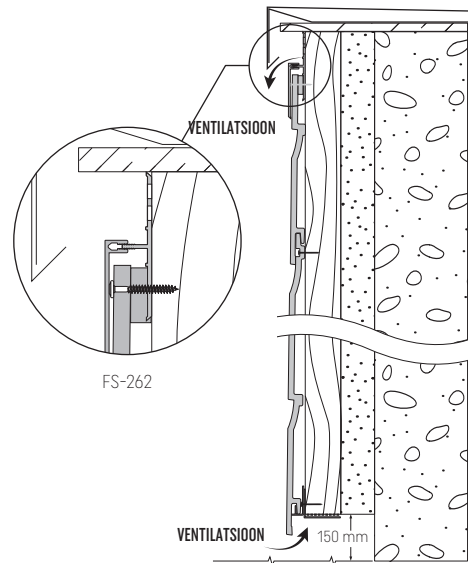

1C Ventilatsioon tuulekasti all

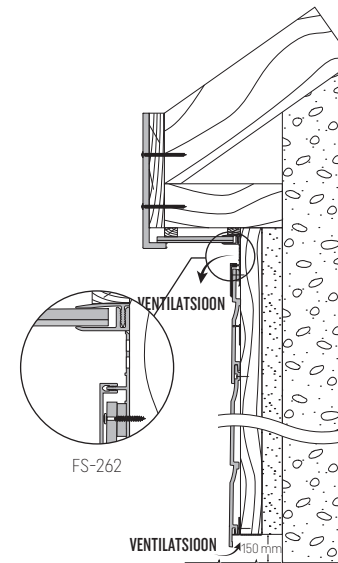


Parapett

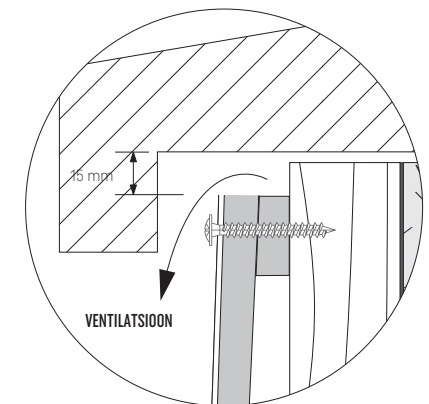

A PAISUMINE


Nõuetekohane paisumine nõuab:

- vastavate paisumisvuukide jätmist paneelide otstes
- paneelide külgekrumimist nende liikumist võimaldaval viisil
- kruvide keeramist montaažiavade keskossa, vähemalt 1 cm kaugusele ava äärest

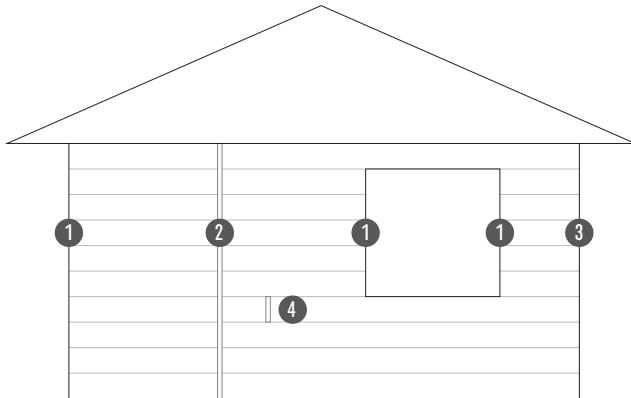


2 Ühendusliide FS-282


1 Välisnurgik FS-222

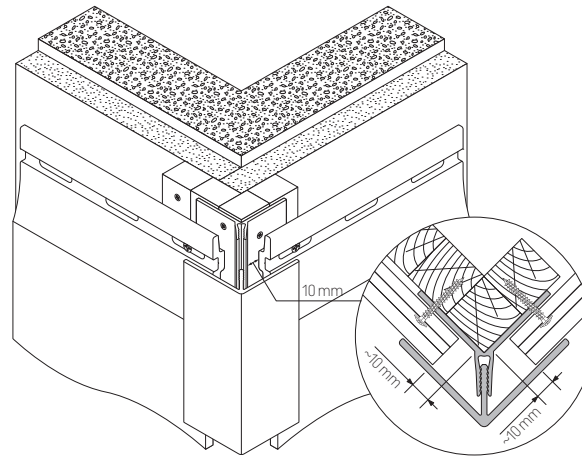



1 Sisenurgik FS-222

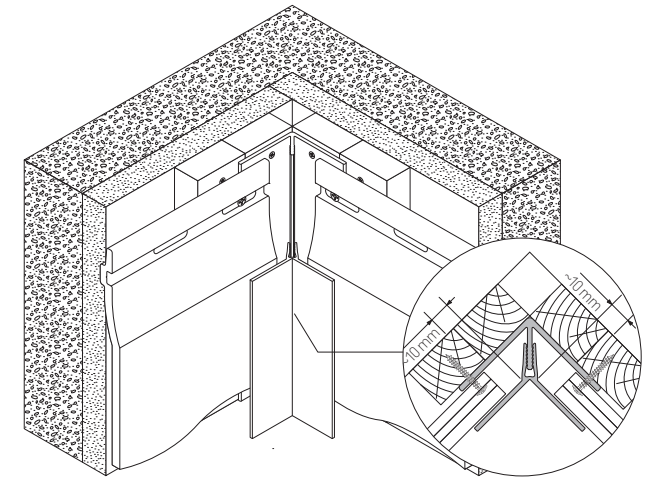

3 Lõpuliist FS-252

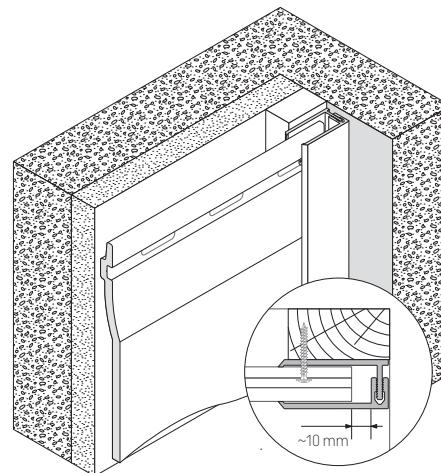

4 Ühendusliide J-201/J-202/J-302

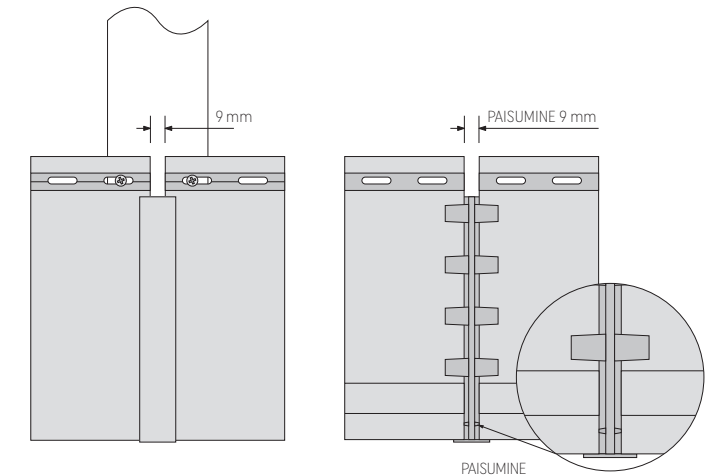
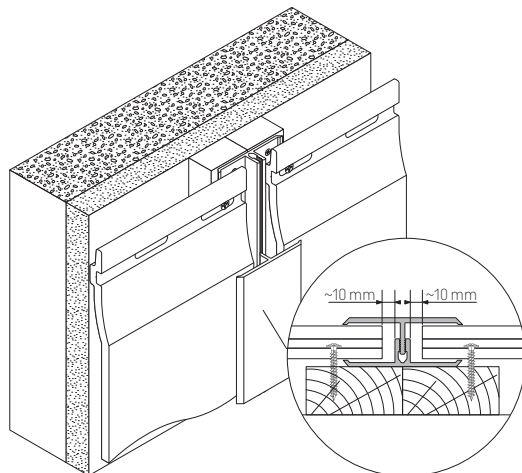


ESIOSA

TAGAOSA


Joonis 2. KERRAFRONT CONNEXi üksikpaneel FS-201 / kaksikpaneel FS-302 – üldskeem.

- karkasskonstruktsioon: lati paksus 22 mm
- müüritis (välisolatsioon): lati paksus vähemalt 30 mm.

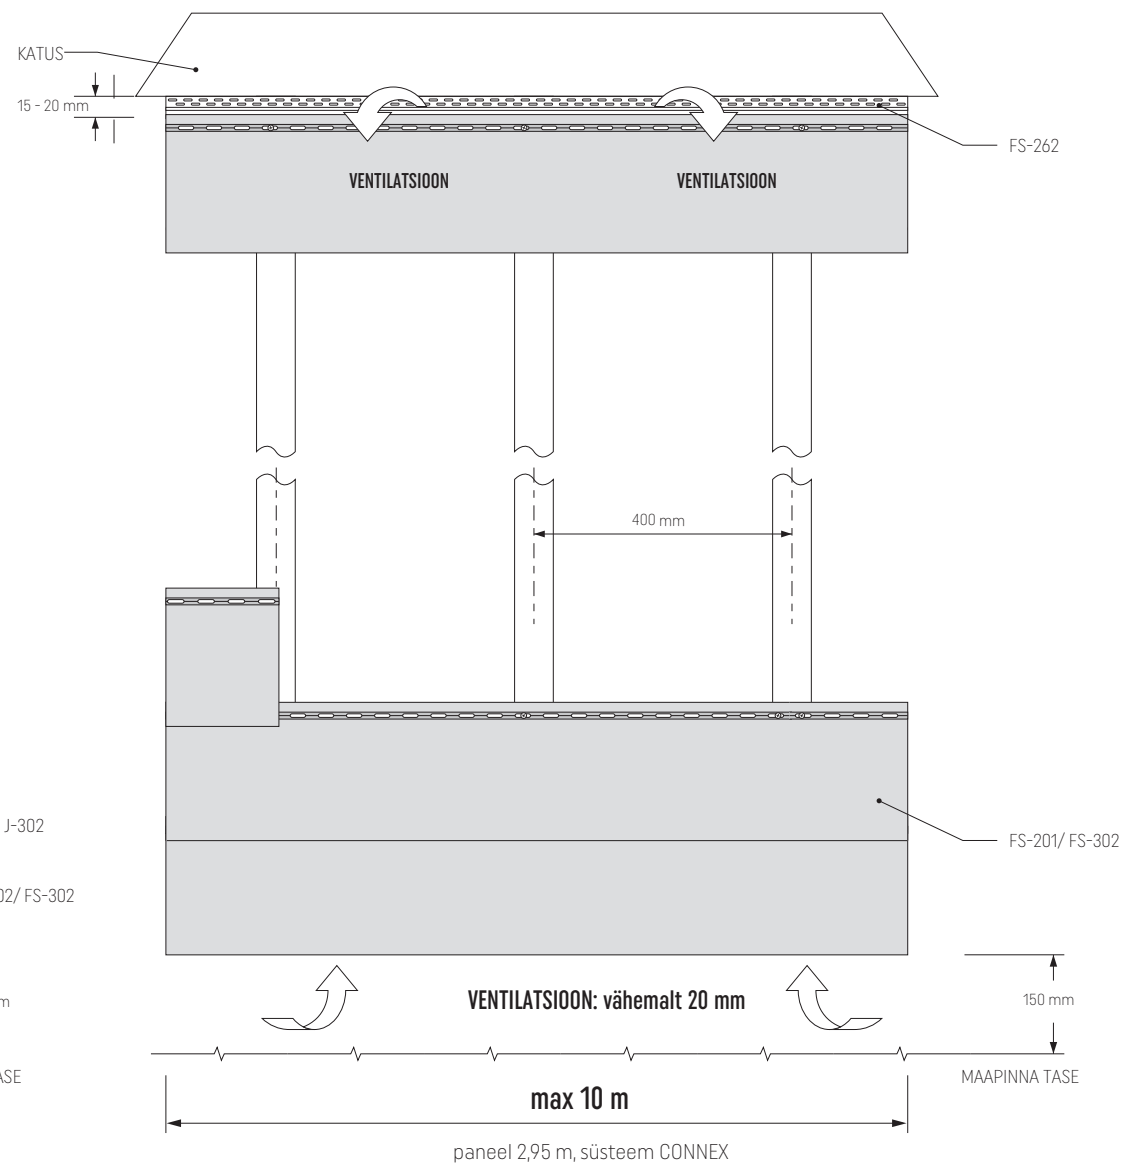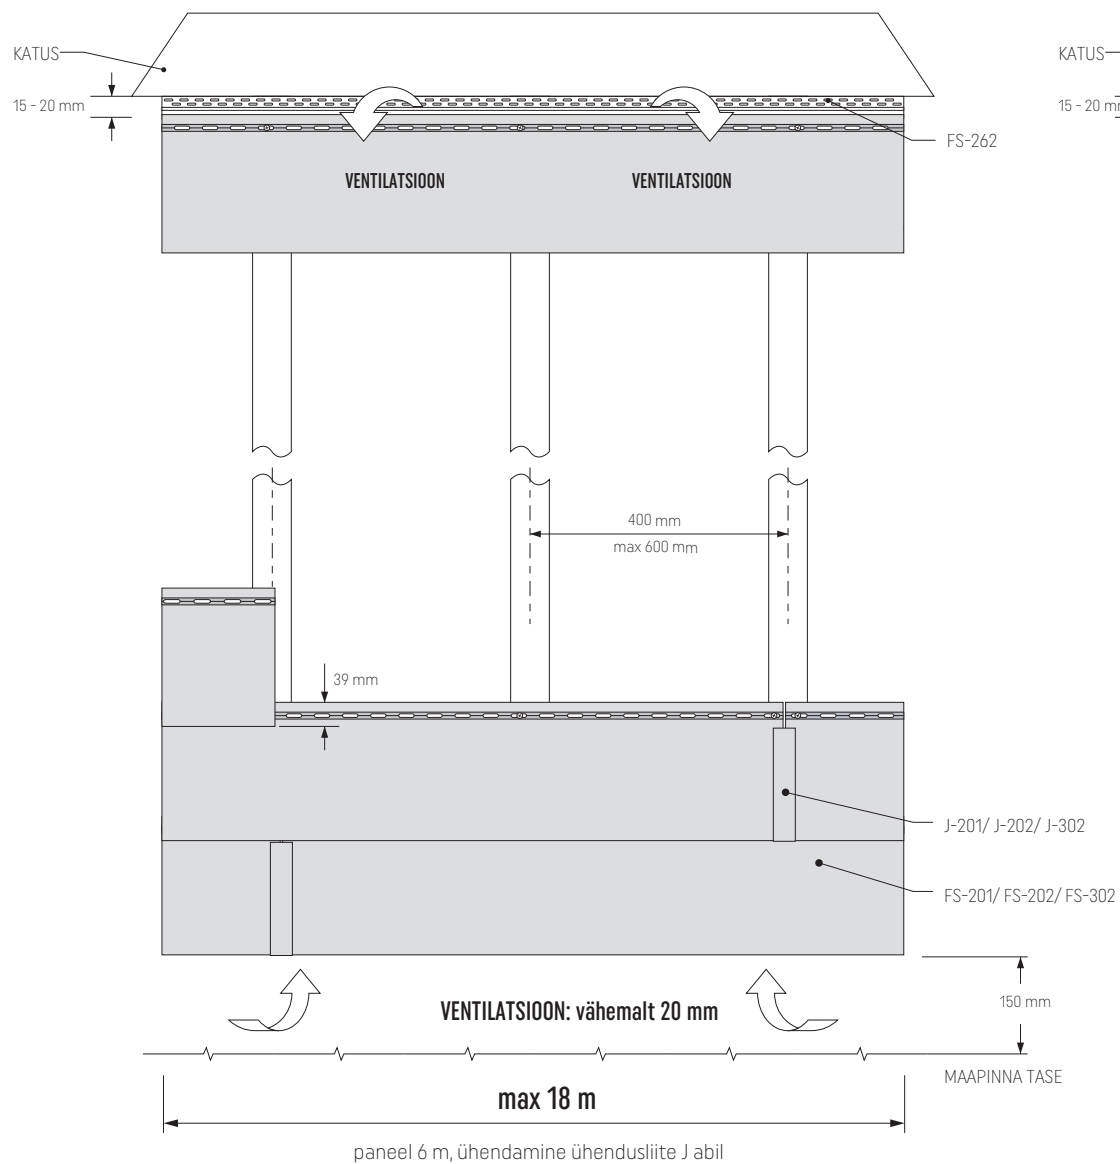


FS-201/FS-301/FS-202/FS-302 HORISONTAALNE PAIGALDUS - ÜLDPÕHIMÕTTED - TUULUTUSPILU = 40 MM, vt lk 5

Joonis 3. KERRAFRONTi üksipaneel FS-201 / kaksikpaneel FS-202 / kaksikpaneel FS-302 – üldskeem

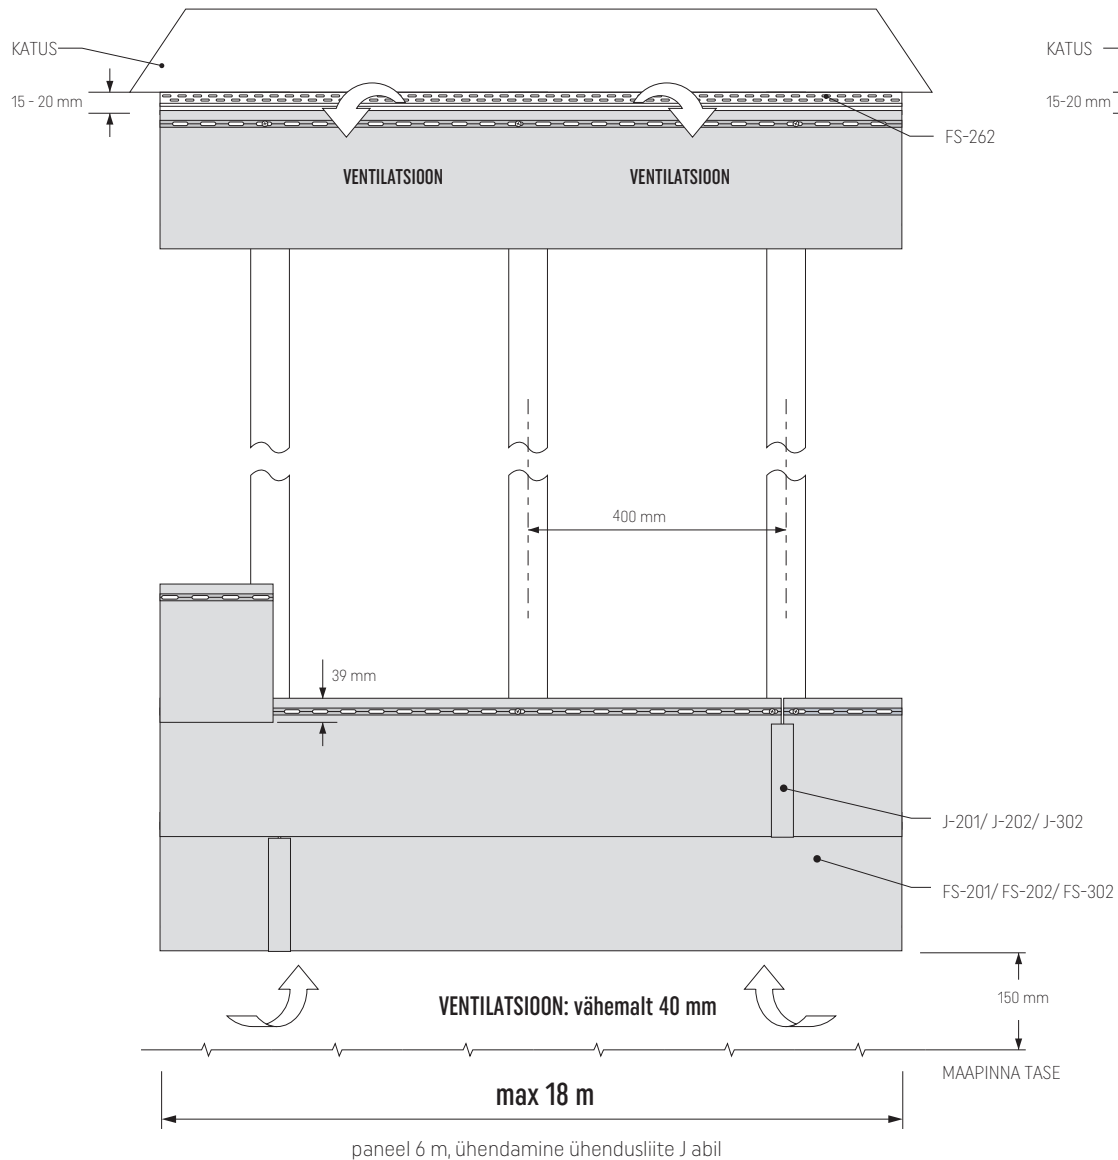


Joonis 4. KERRAFRONT CONNEXi üksipaneel FS-201, FS-301 / kaksikpaneel FS-302 – üldskeem

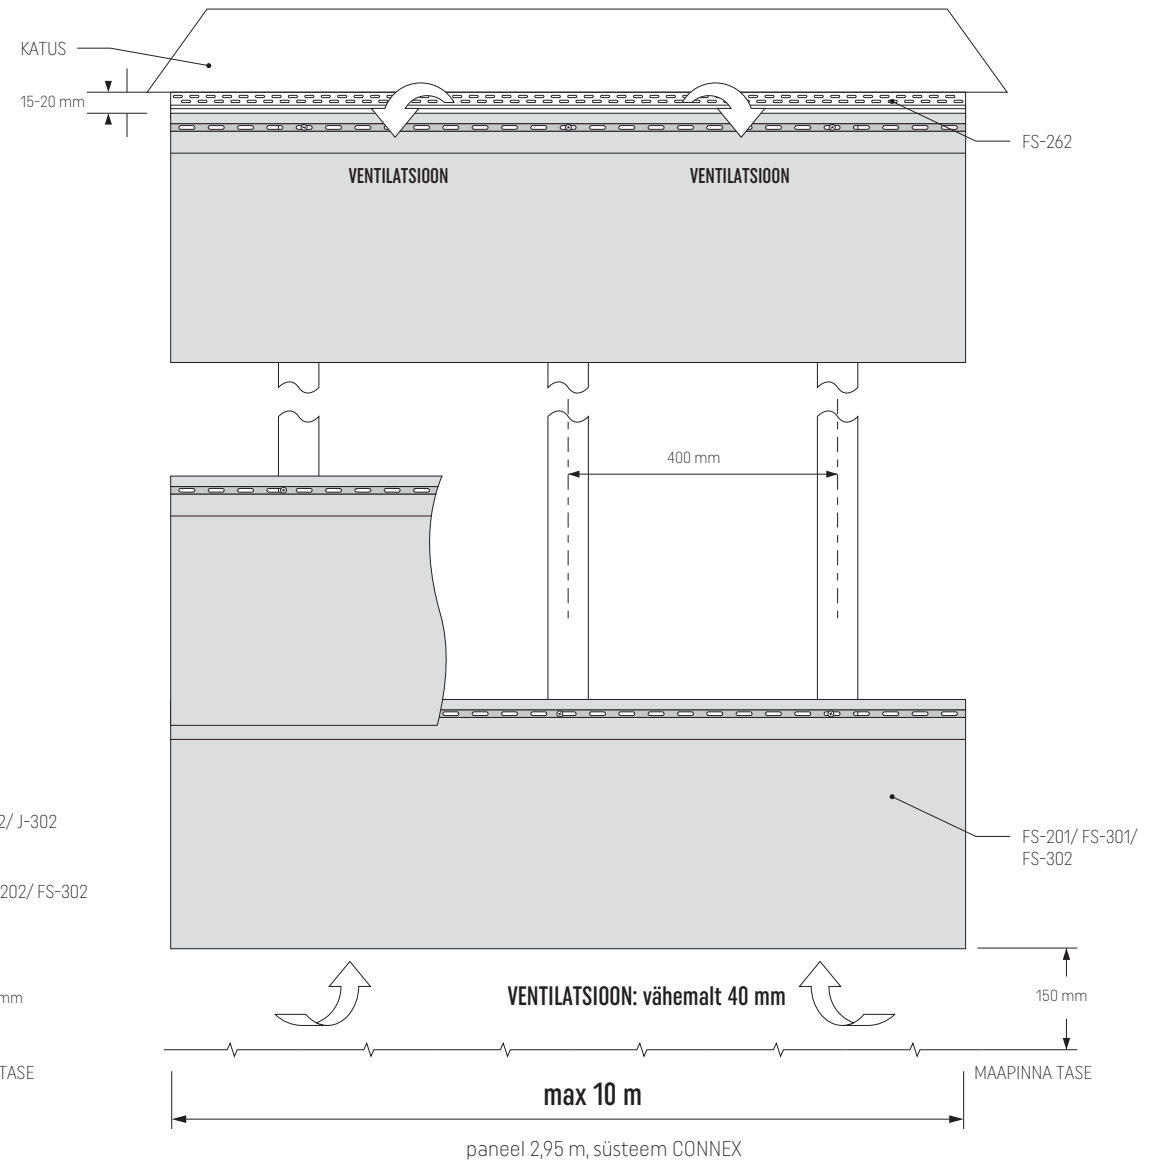


VIIMISTLUSLIISTUD JA LISATARVIKUD


FS-211 Stardiliist




Paigaldatakse piki seina alaosa tuulutusliistule. Ette nähtud esimese fassaadipaneeli kinnitamiseks, pärast paigaldamist ei jää näha.




FS-252 Lõpuliist, kaheosaline



Paigaldatakse piki seina üla- või külgserva.




J-201 Ühendusliide FS-201-le




Paigaldatakse kahe kõrvuti asetseva FS-201 paneeli vahele nende pikkupidi ühendamiseks, alati lati kõrgusele.


FS-222 Universaalnurgik, kaheosaline




Paigaldatakse seinte nurkadesse, võib kasutada sise- või välisnurgikuna.




FS-262 Tuulutusliist, kaheosaline



Paigaldatakse piki ülaserava nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks.




J-202 Ühendusliide FS-202-le




Paigaldatakse kahe kõrvuti asetseva FS-202 paneeli vahele nende pikkupidi ühendamiseks, alati lati kõrgusele.

J-302 Ühendusliide FS-302-le




Paigaldatakse kahe kõrvuti asetseva FS-302 paneeli vahele nende pikkupidi ühendamiseks, alati lati kõrgusele.



FS-251 Universaalliist




Paigaldatakse vertikaalselt piki seina külgserva või piki põiki kulgeva seina ülaserava; selliste rakenduste puhul võib seda kasutada liistu FS-252 alternatiivina.




FS-261 Perforeeritud liist




FS-282 Ühendusliist, kaheosaline



Paigaldatakse vertikaalselt paneelide ühendamiseks kogu seina pikkuses















INOX-UP3.5X35-TX15-A2 MONTAAŽIKRUVI

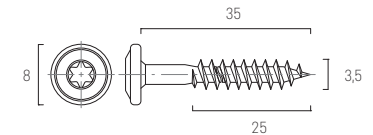


Kruvide kulu 1 m 2 kohta :
üksikpaneel FS-201: 15 kruvi
üksikpaneel FS-301: 9 kruvi
kaksikpaneel FS-202: 9 kruvi
kaksikpaneel FS-302: 9 kruvi

KRUVIDE MONTAÄŽIAVADESSE PAIGALDAMISE PÕHIMÕTTED



HORISONTAALNE PAIGALDUS – ÜLDPÕHIMÕTTED


Joonis 5. Fassaadiprofiilide (FS-201/FS-202/FS-302) pikkupidi ühendamise põhimõtted ühendusliidete (J-201/J-202/J-302) abil

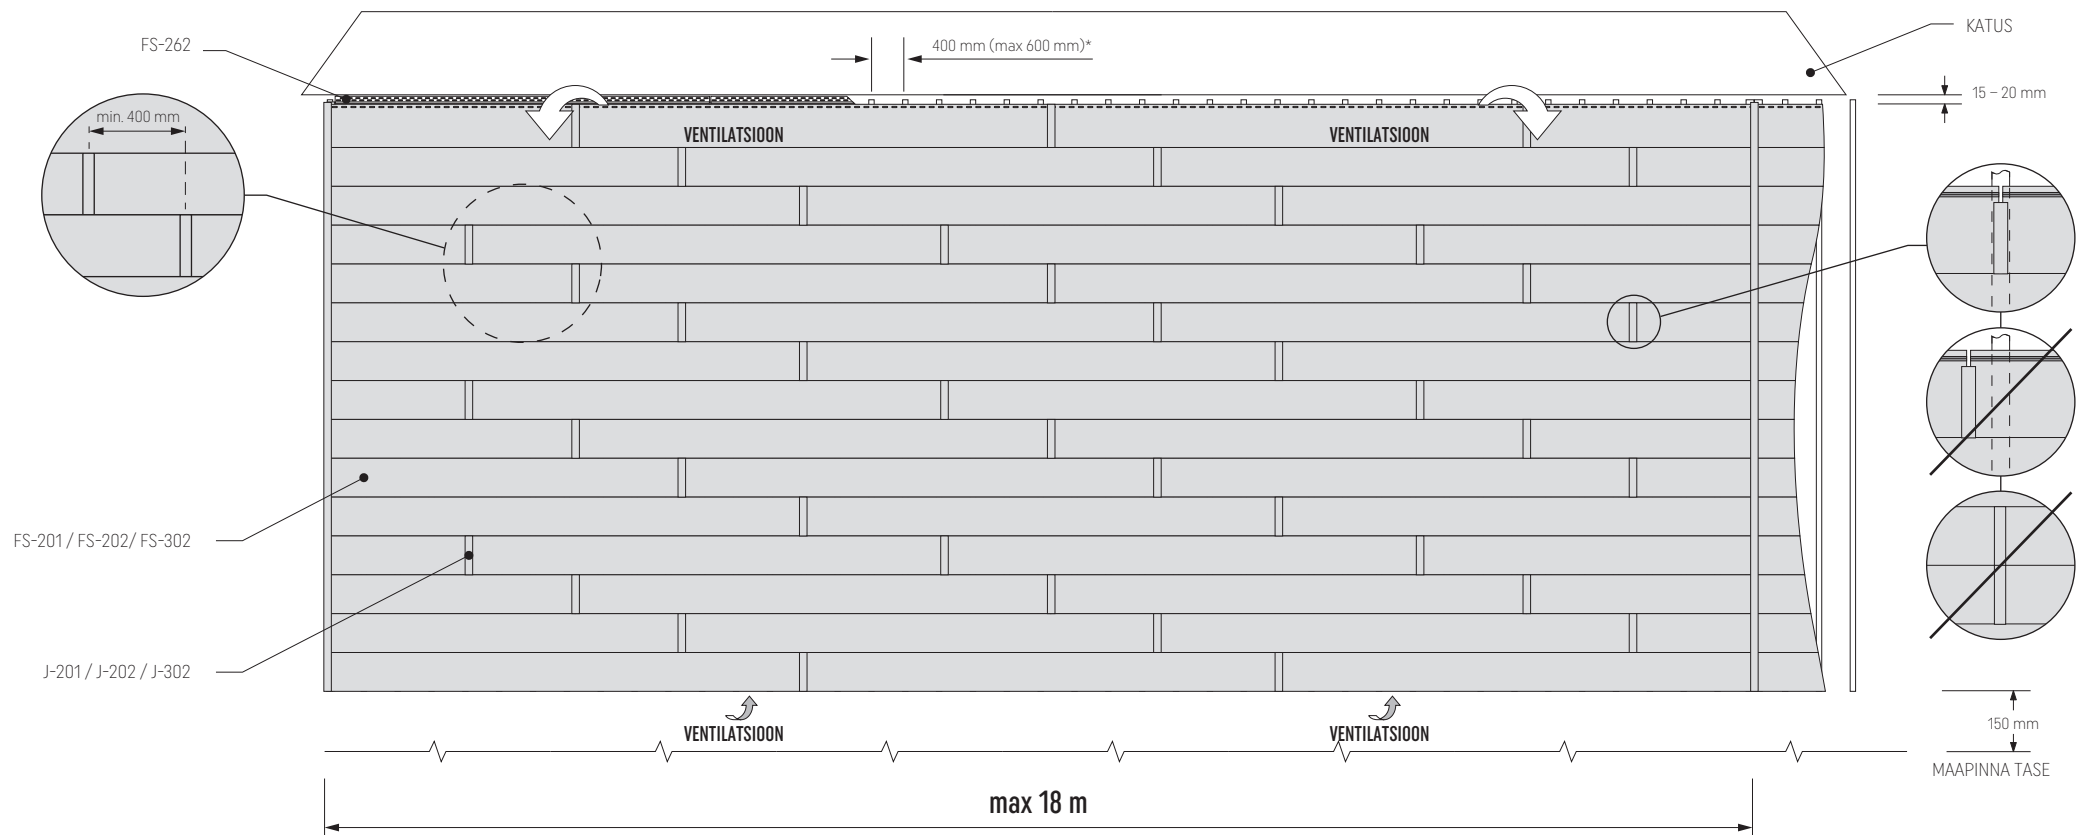

* vt lk 5

HORISONTAALNE PAIGALDUS – ÜLDPÕHIMÕTTED


Joonis 6. Fassaadiprofiilide (FS-201/FS-202/FS-301/FS-302) pikkupidi ühendamise põhimõtted liistu FS-282 abil

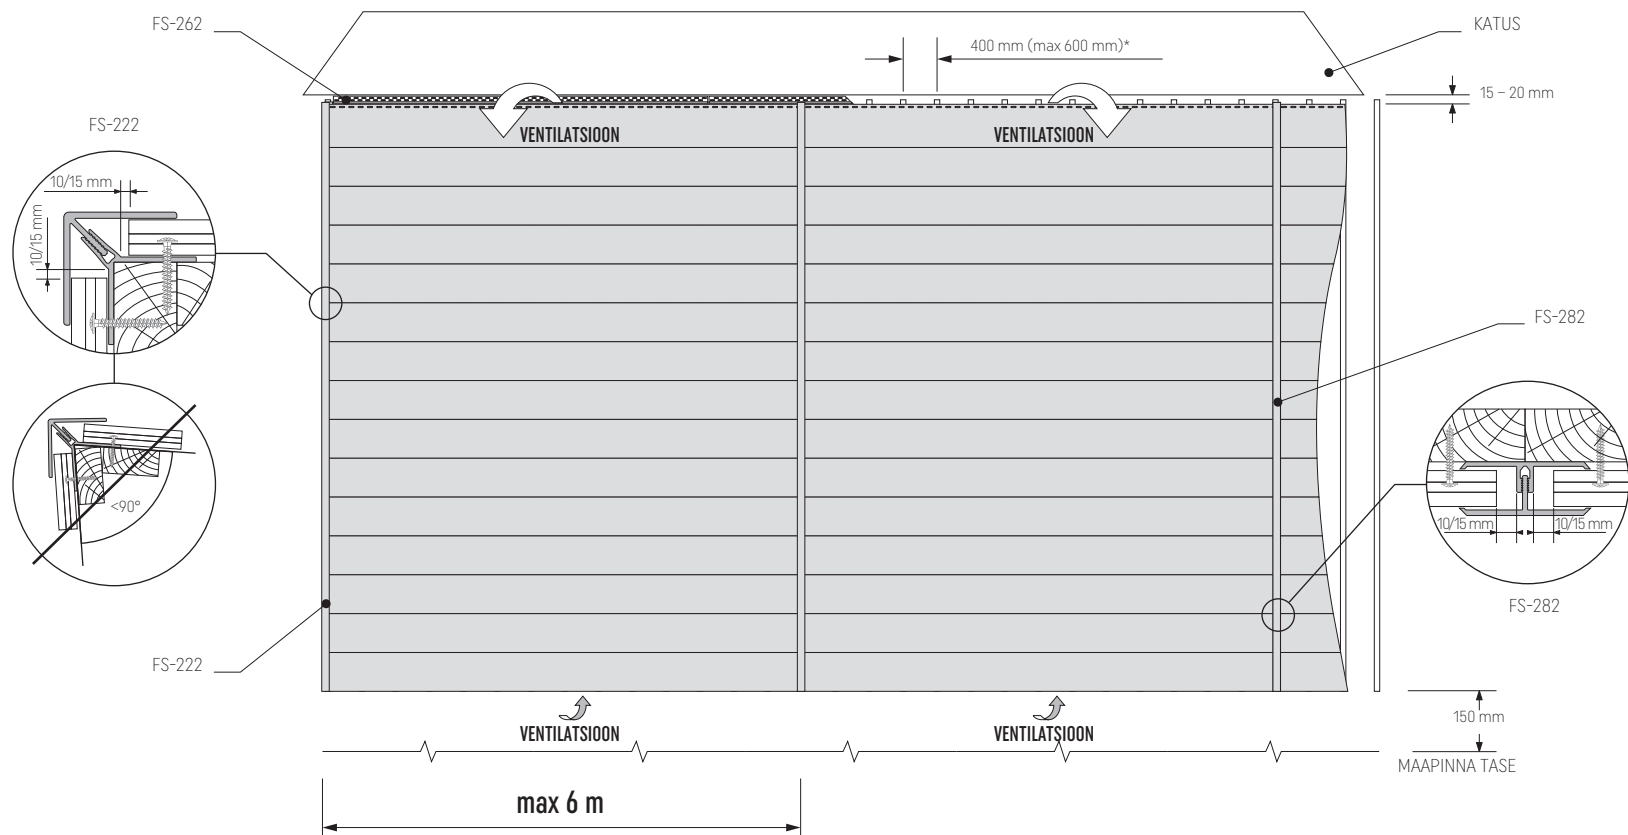

* vt lk 5


HORISONTAALNE PAIGALDUS – SÜSTEEM CONNEX

Joonis 7. Fassaadipaneelide FS-201/FS-301/FS-302 ühendamise põhimõtted – süsteem CONNEX 2,95 m

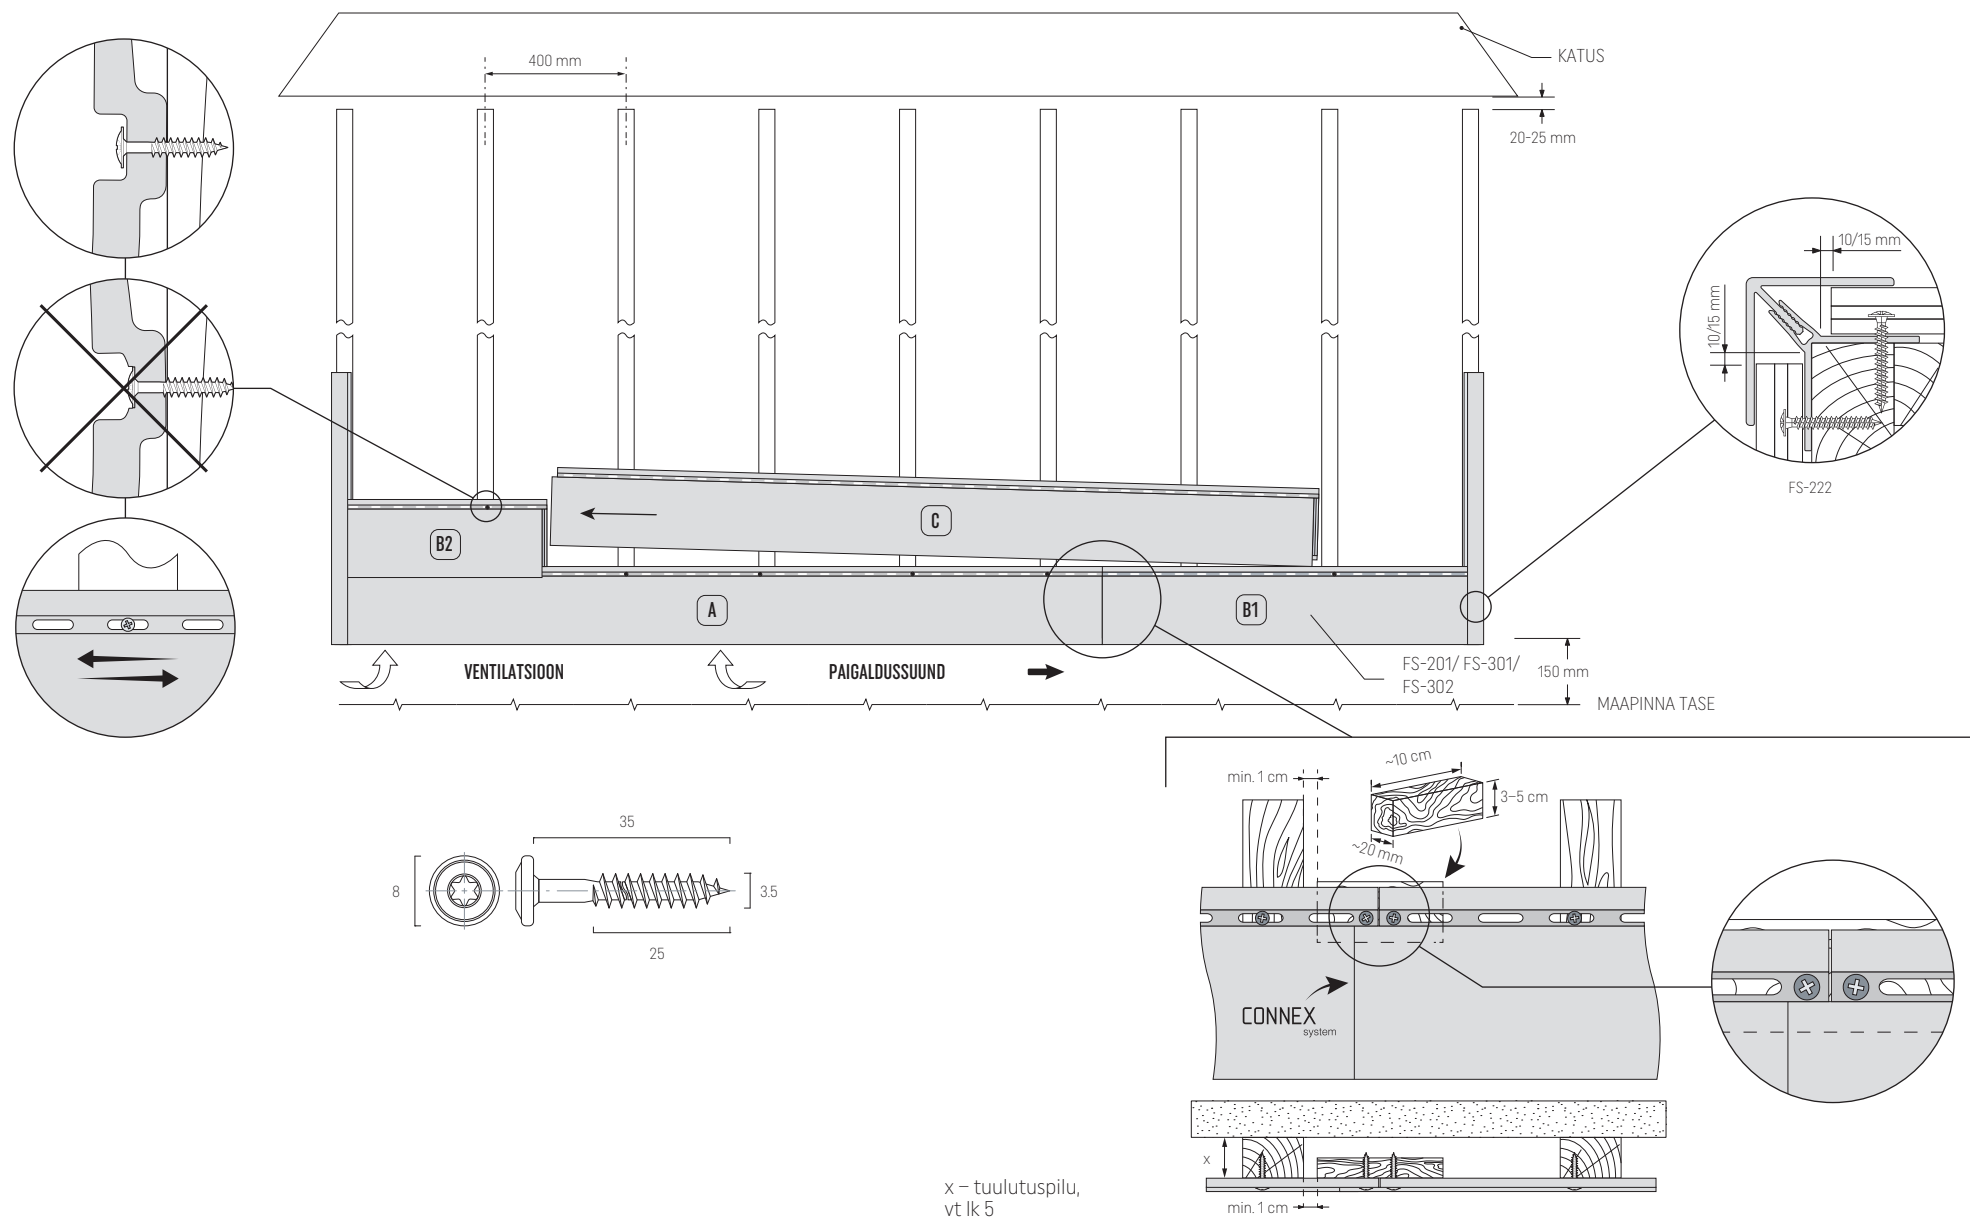


HORISONTAALNE PAIGALDUS – SÜSTEEM CONNEX

Joonis 8. Fassaadipaneelide FS-201/FS-301/FS-302 ühendamise põhimõtted – süsteem CONNEX 2,95 m

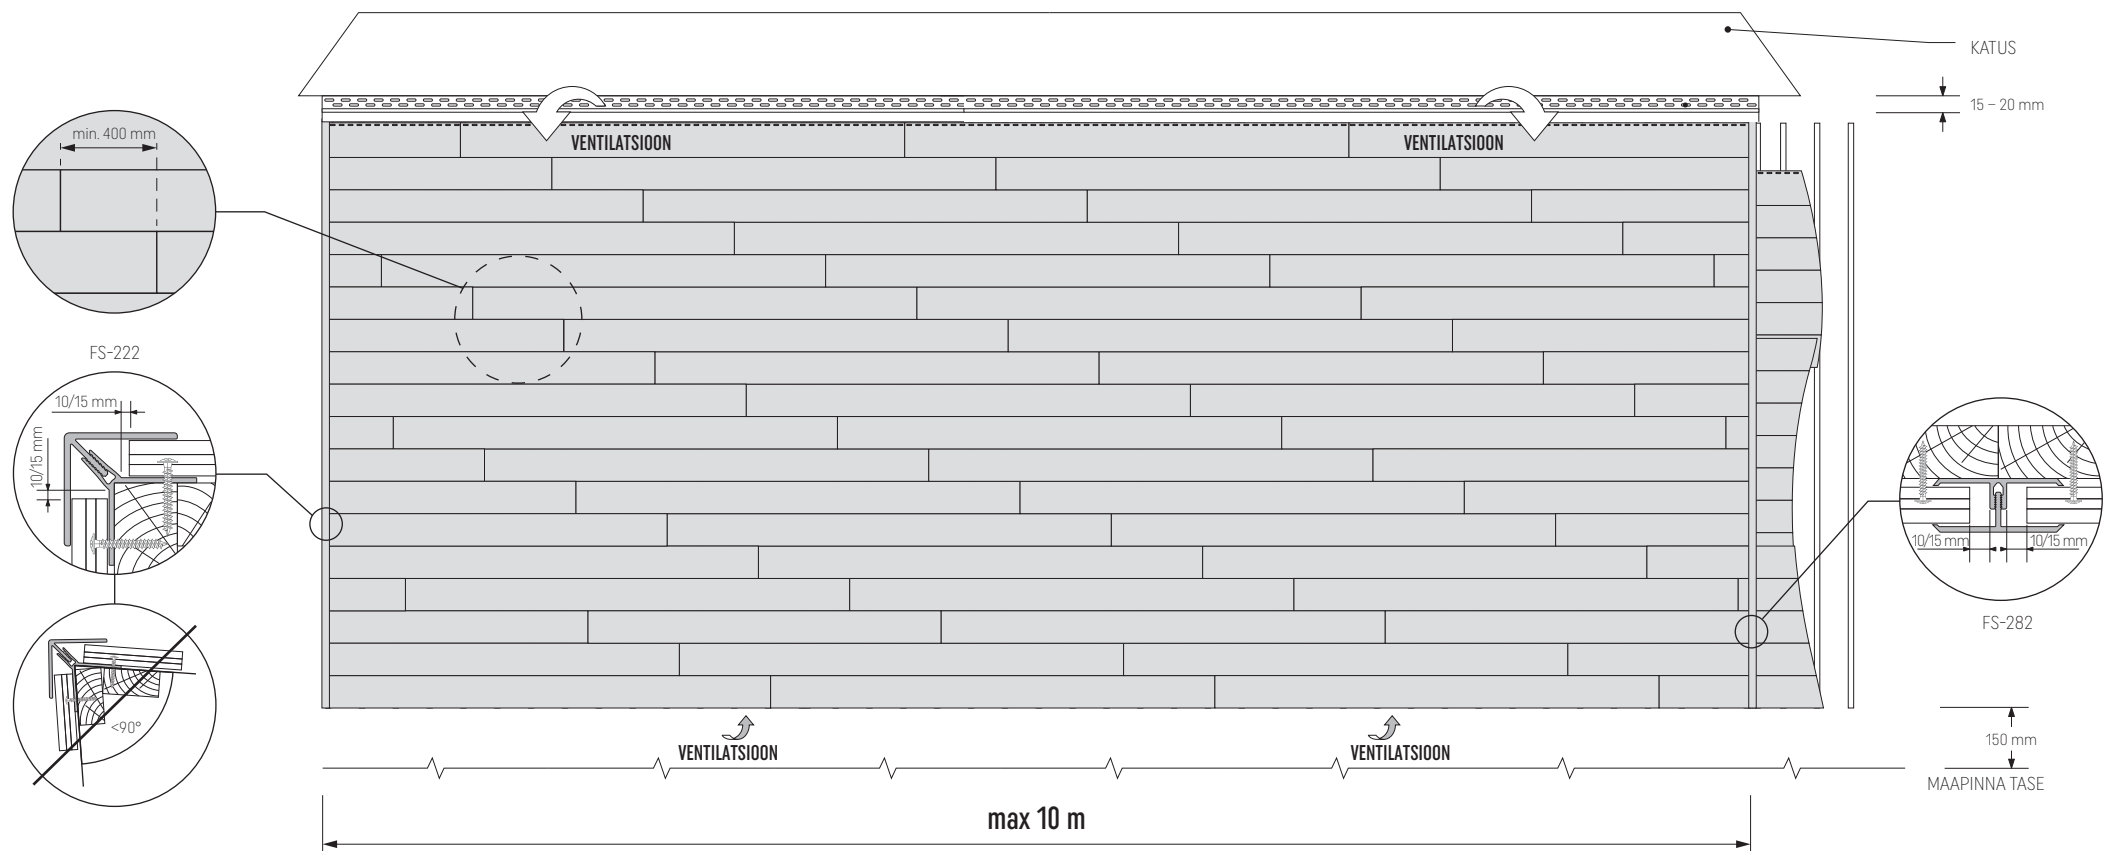


HORISONTAALNE PAIGALDUS, KARKASSKONSTRUKTSIOON


Joonis 9. KERRAFRONTi üksik-/kaksikpaneel karkasskonstruktsiooniga seinal – vertikaallõige

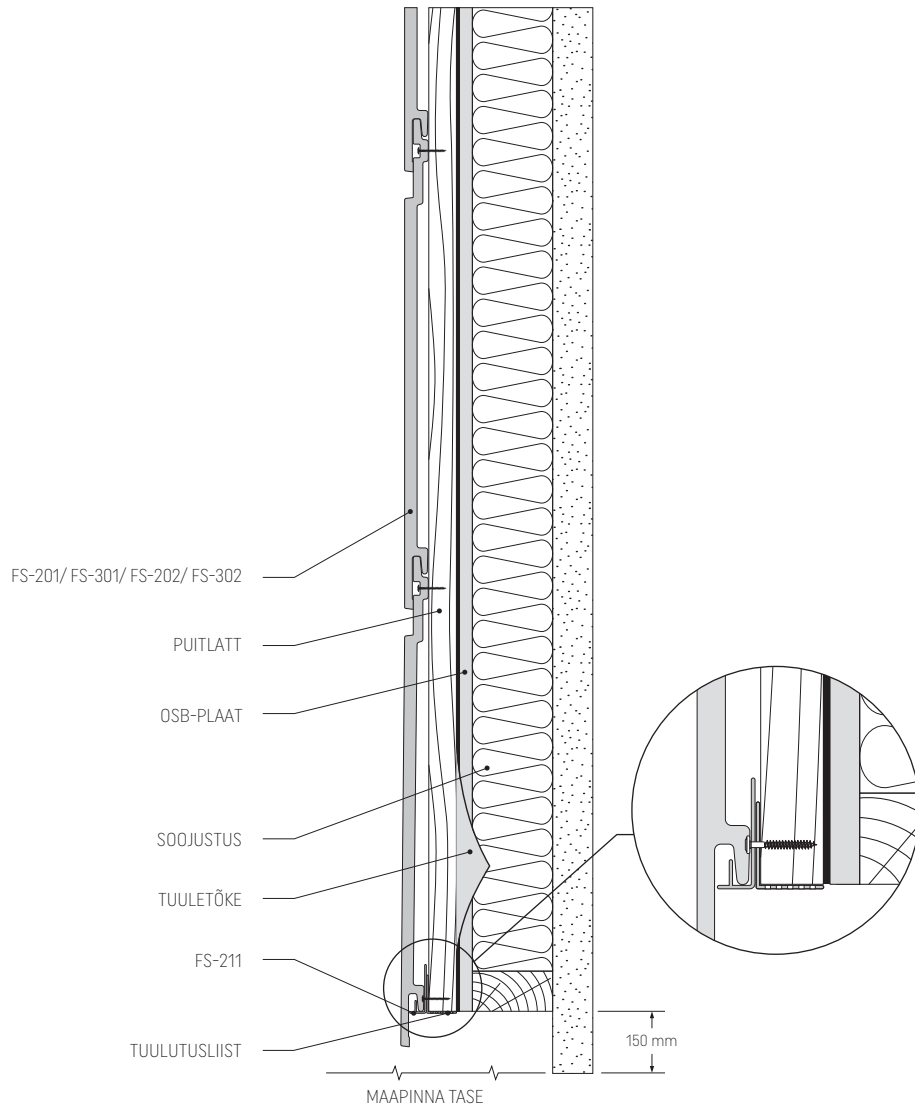

Joonis 10. Tuulutuspilu min 20 mm – horisontaallõige, vt lk 5

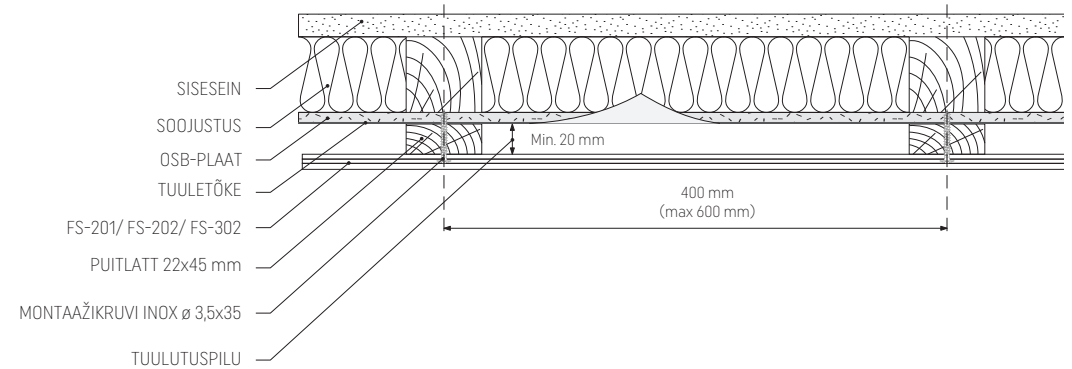


Joonis 11. Tuulutuspilu min 40 mm – horisontaallõige, vt lk 5

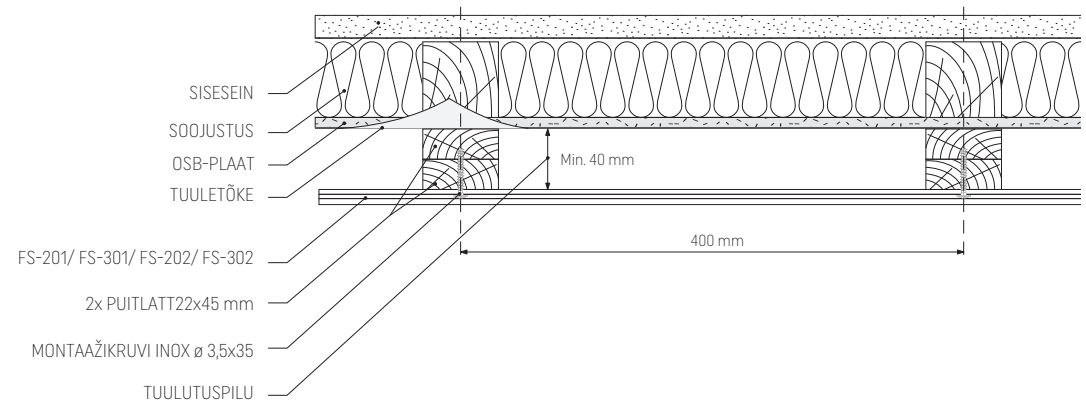


PAIGALDUS AKENDE ÜMBRUSESSE, KARKASSKONSTRUKTSIOON

Joonis 12. KERRAFRONTi detail akna ümbruses karkasskonstruktsioonil – vertikaallõige

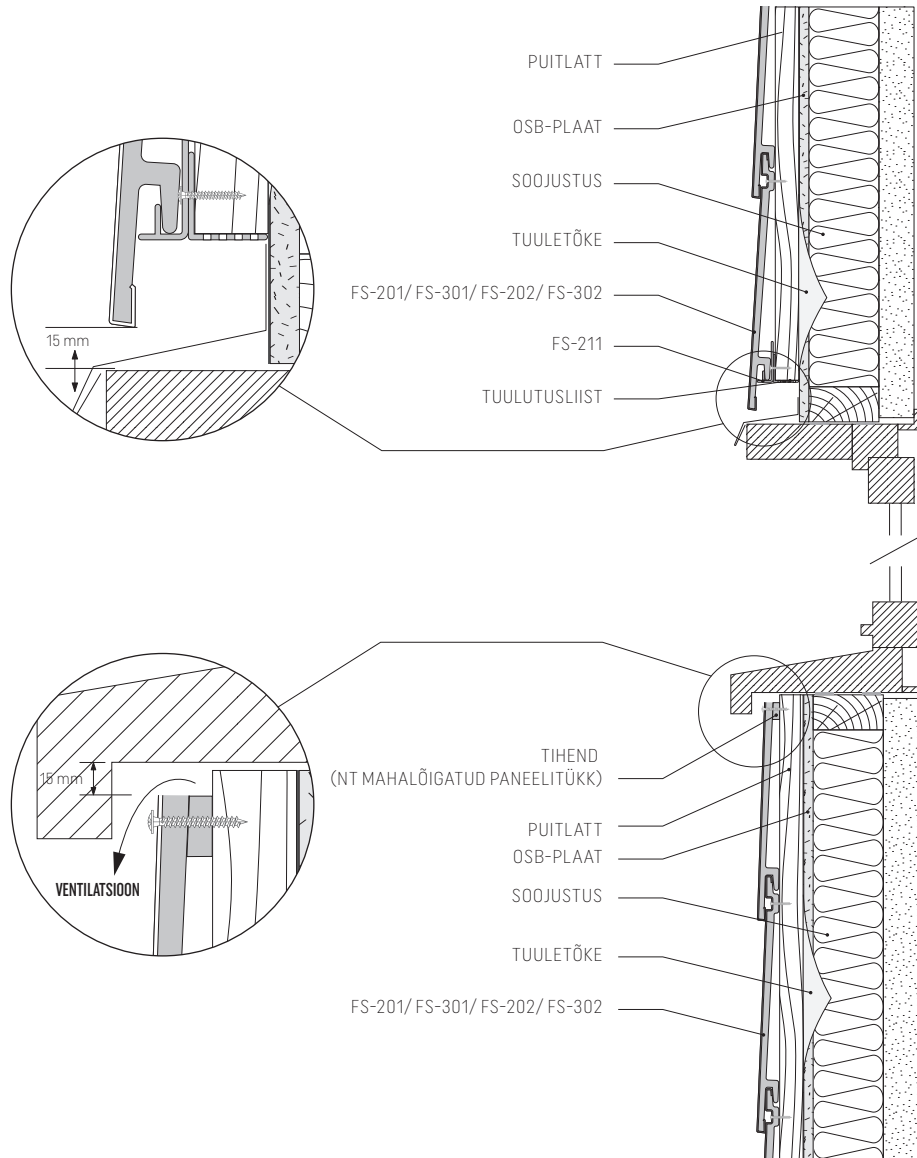


Joonis 13. KERRAFRONTi nurgadetail akna ümbruses karkasskonstruktsioonil – horisontaallõige

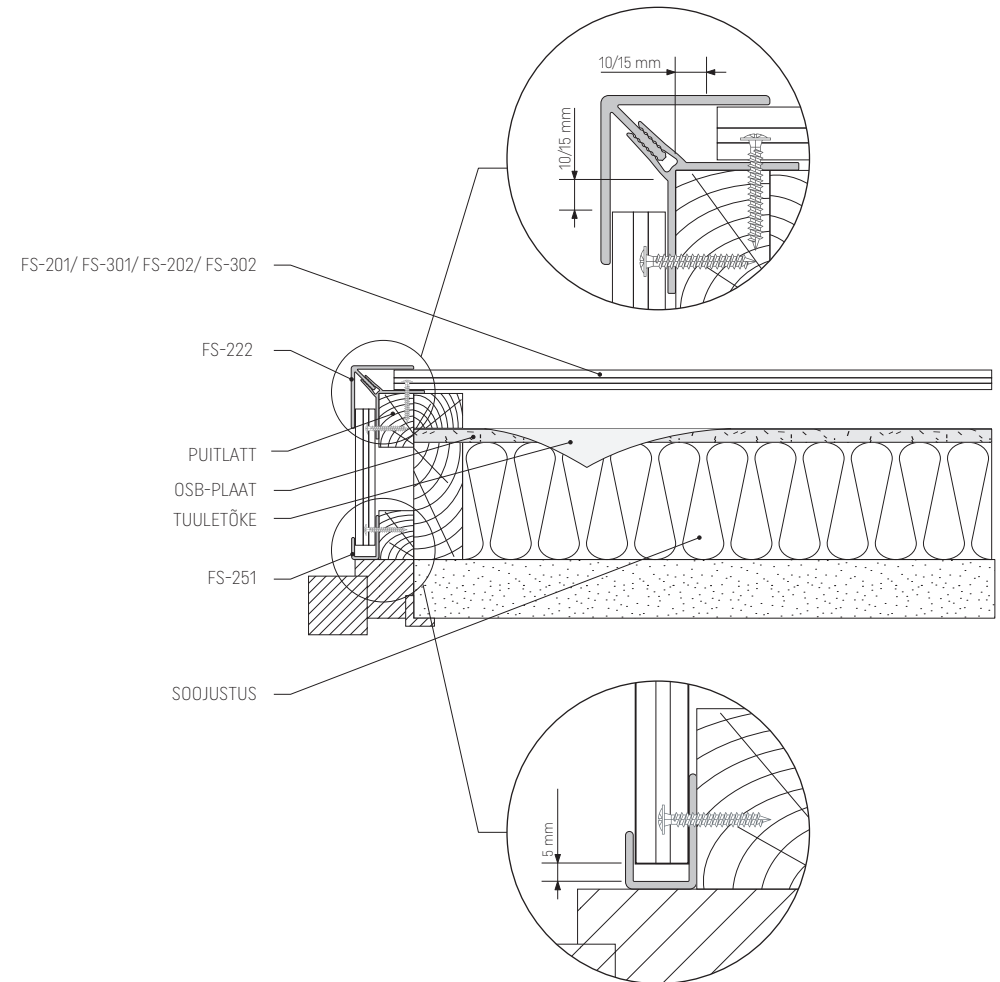


HORISONTAALNE PAIGALDUS MÜÜRITISELE


Joonis 14. KERRAFRONTi üksik-/kaksikpaneel, horisontaalne paigaldus müüritisele – vertikaallõige

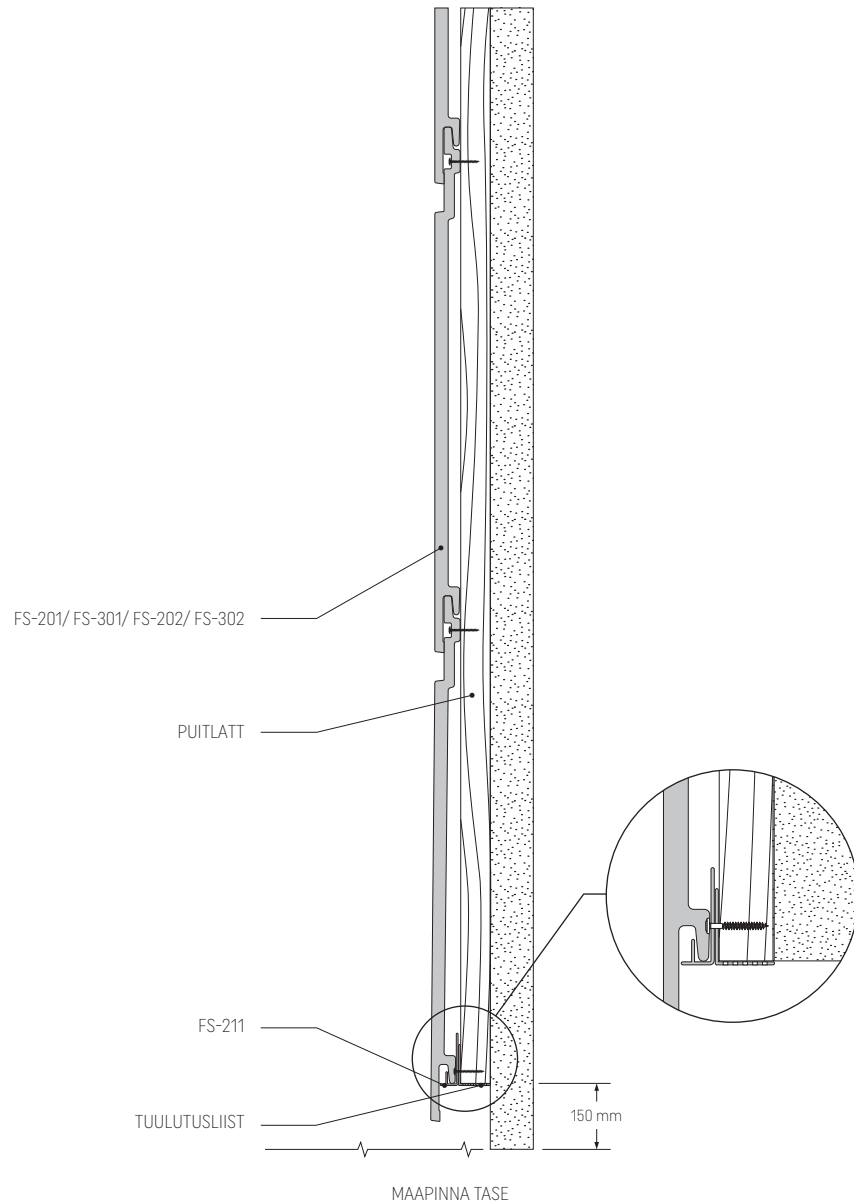

Joonis 15. Tuulutuspilu, paigaldus müüritisele – horisontaallõige

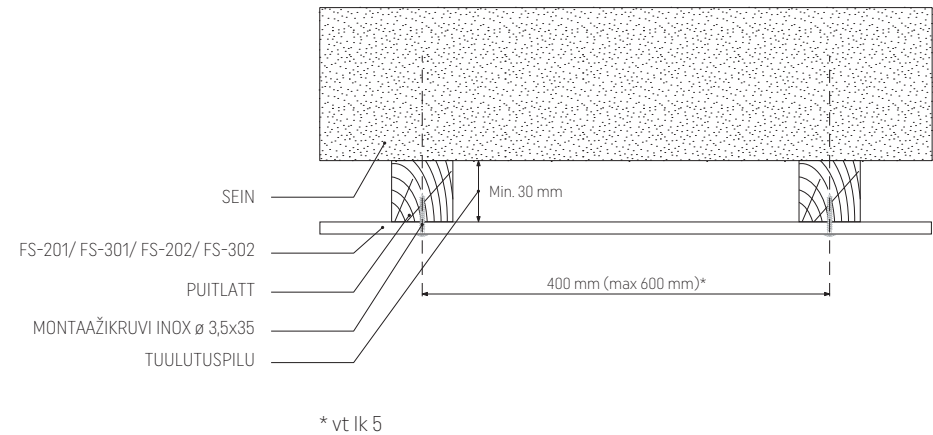


Joonis 16. Lattidevahelise isolatsiooniga müüritisele paigaldamisel nõutud tuulutuspilu – horisontaallõige

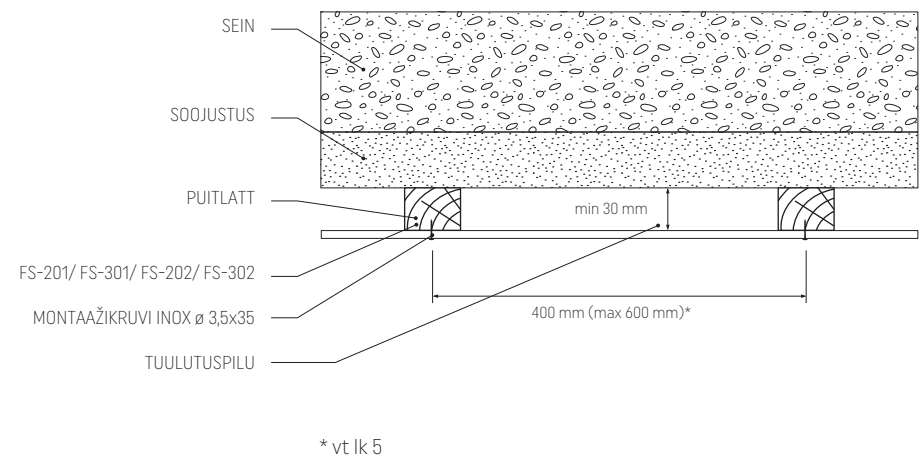


PAIGALDUS MÜÜRITISELE METALLKLAMBRITE ABIL

Joonis 17. KERRAFRONTi üksik-/kaksikpaneel, paigaldus müüritisele koos isolatsiooni ja klambritega – vertikaallõige

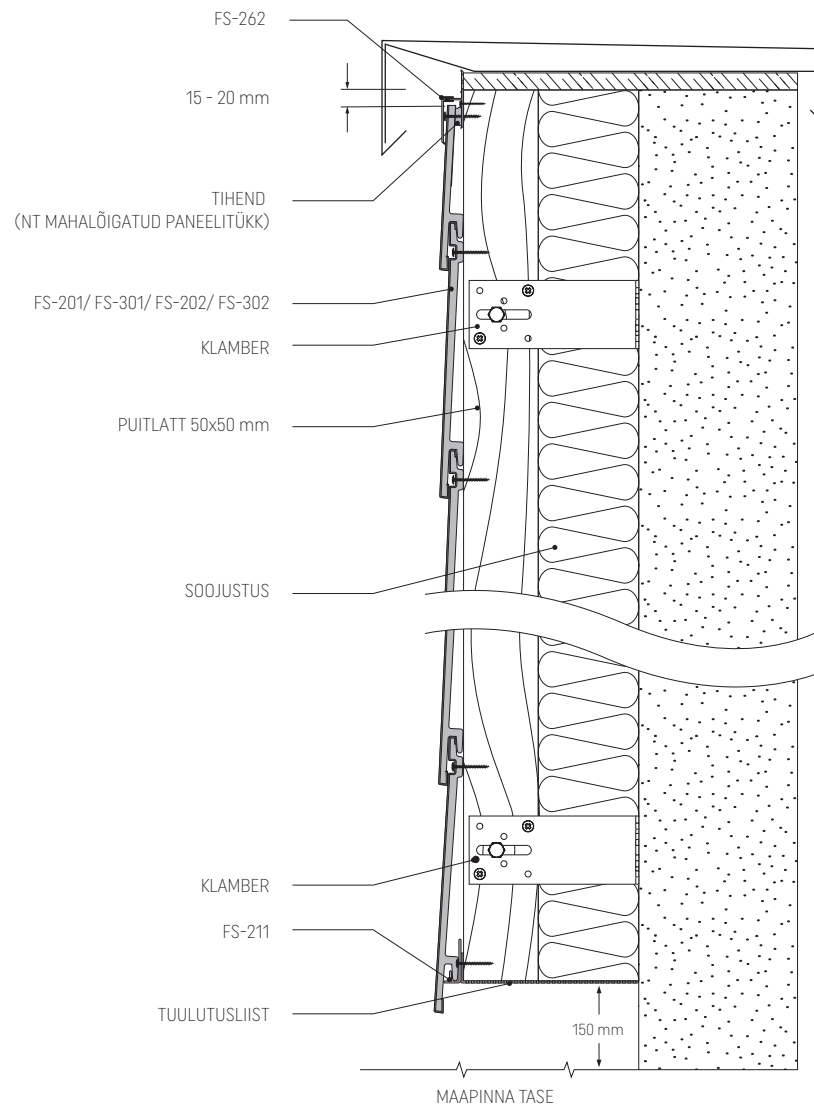


Joonis 18. Müüritisele koos lattidevahelise isolatsiooni ja klambritega paigaldamisel nõutud tuulutuspiilu – horisontaallõige

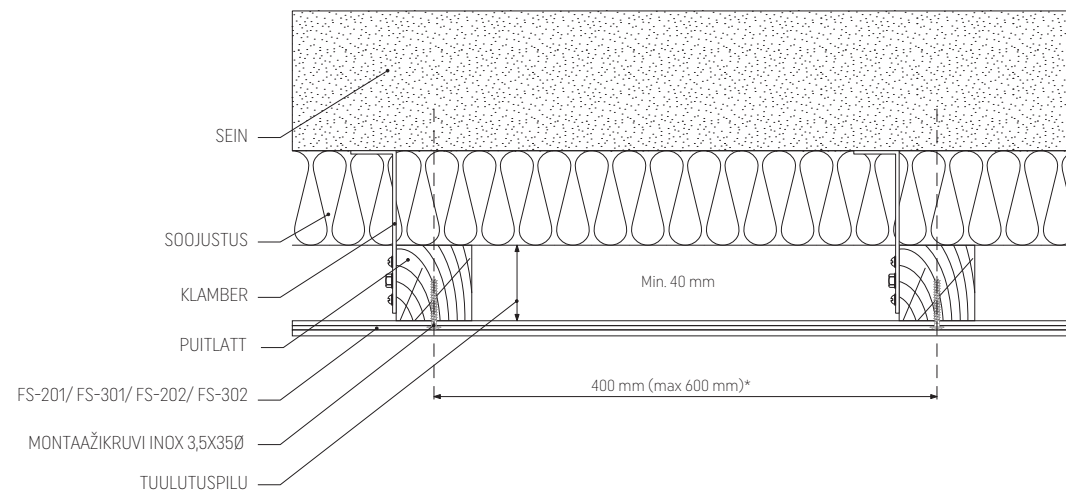


* vt lk 5

PAIGALDUS AKENDE ÜMBRUSESSE METALLKLAMBRITE ABIL

Joonis 19. KERRAFRONTi detail akna ümbruses soojustuskihiga müüritisel – vertikaallõige

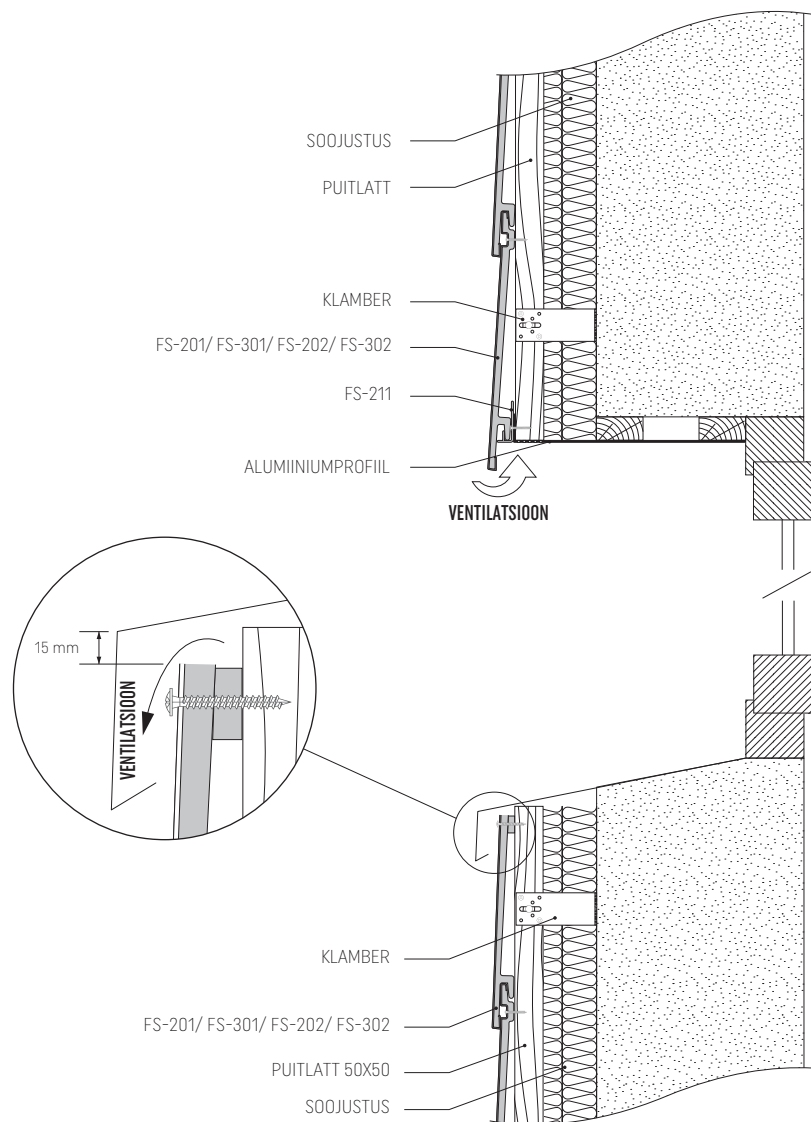


Joonis 20. KERRAFRONTi nurgadetail akna ümbruses soojustuskihiga müüritisel – horisontaallõige

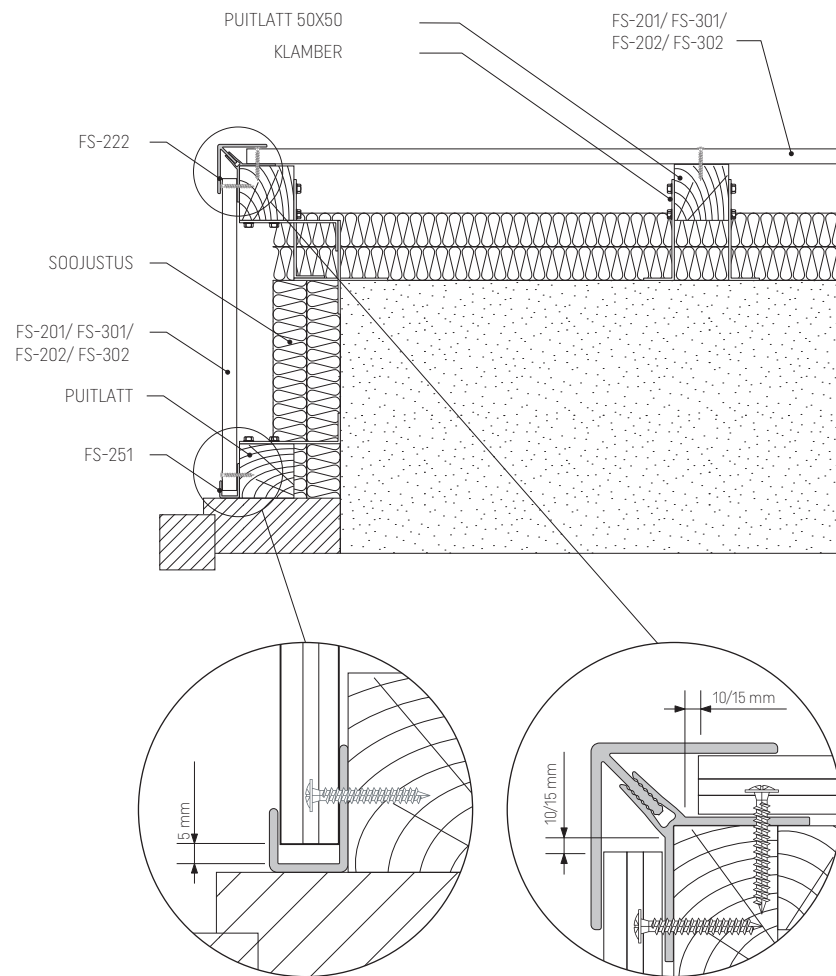


FS-301/FS-202/FS-302 VERTIKAALNE PAIGALDUS

Joonis 21. KERRAFRONTi üksikpaneel FS-301 / kaksikpaneel FS-202 / kaksikpaneel FS-302 – vertikaalse paigalduse põhimõtted

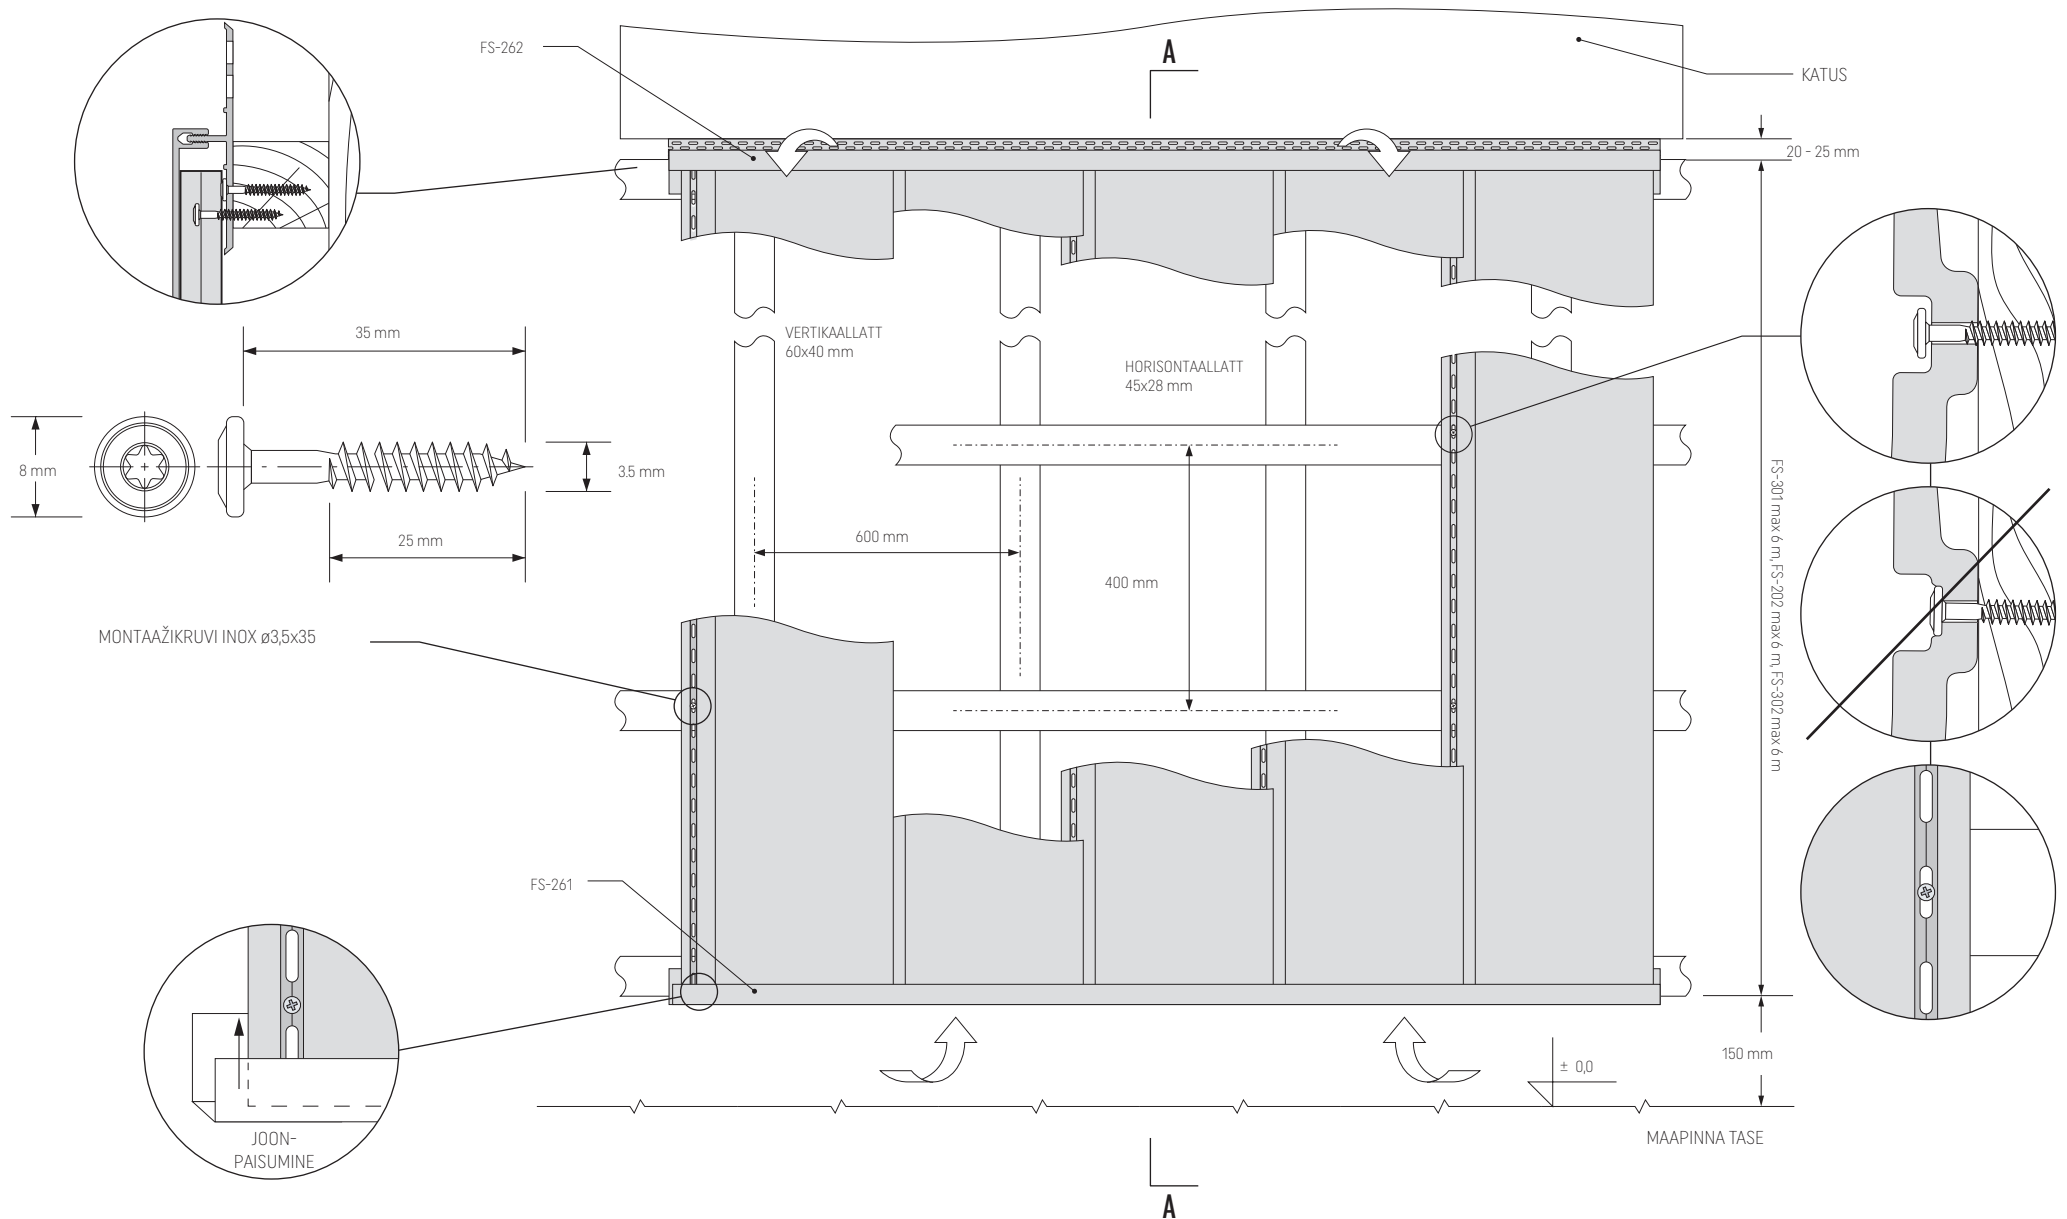


FS-301/FS-202/FS-302 VERTIKAALNE PAIGALDUS, RÄÄSTAPROFIIL

Joonis 22. KERRAFRONTi üksipaneel FS-301 / kaksipaneel FS-202 / kaksipaneel FS-302 – lõige A-A

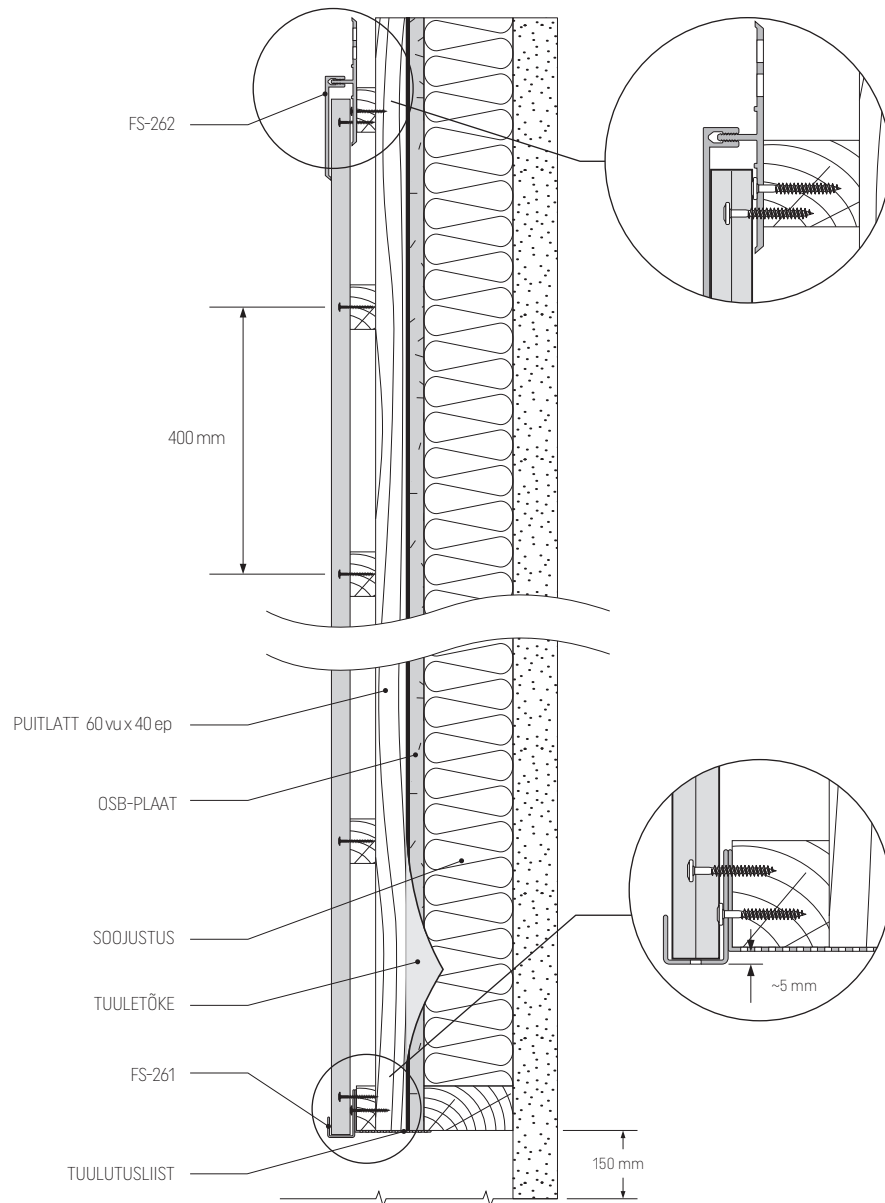


Joonis 23. KERRAFRONTi lõigatud räästaprofiil

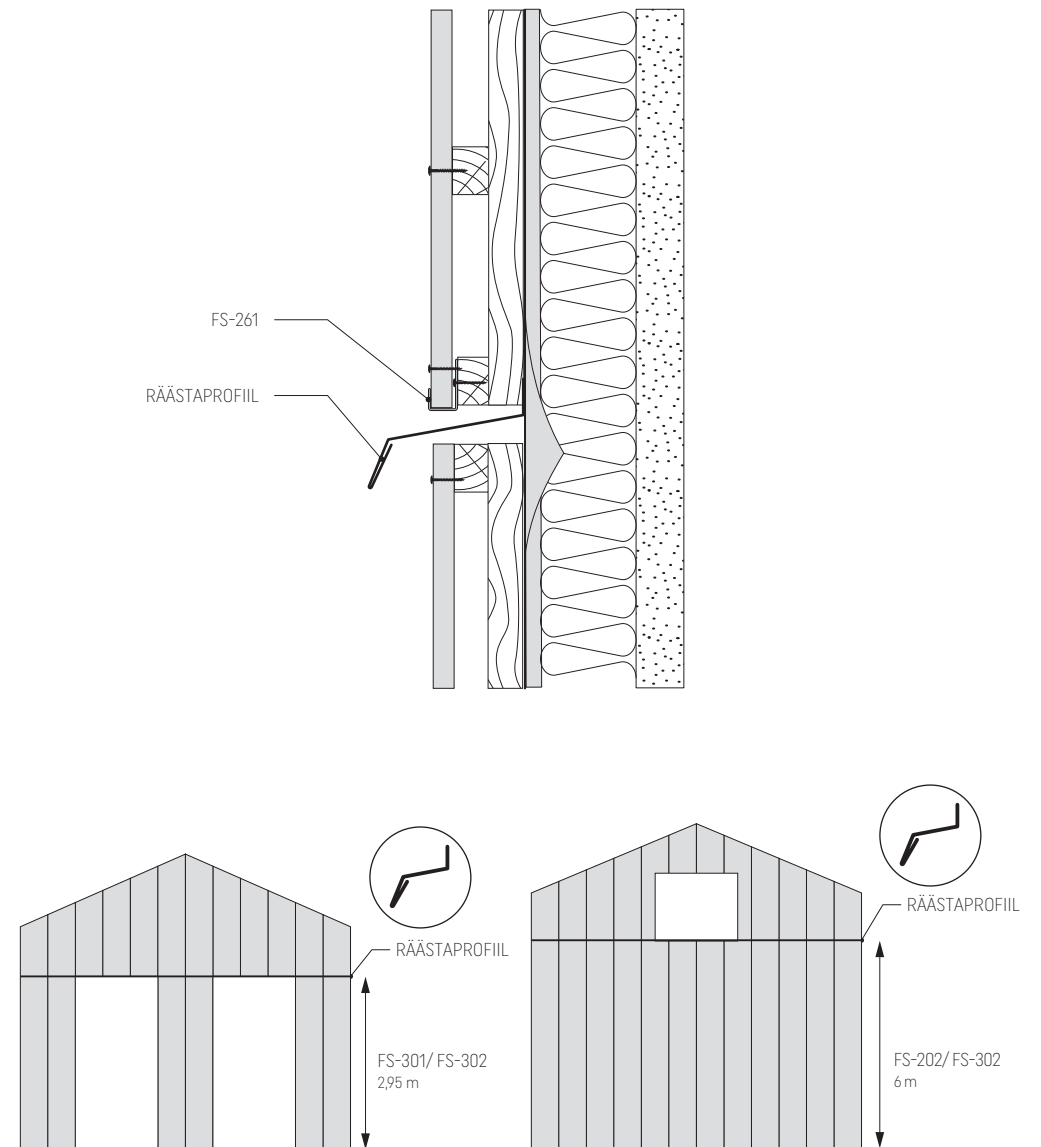


FS-301/FS-202/FS-302 VERTIKAALNE PAIGALDUS

Joonis 24. KERRAFRONTi detail akna ümbruses soojustuskihiga müüritisel – vertikaallõige

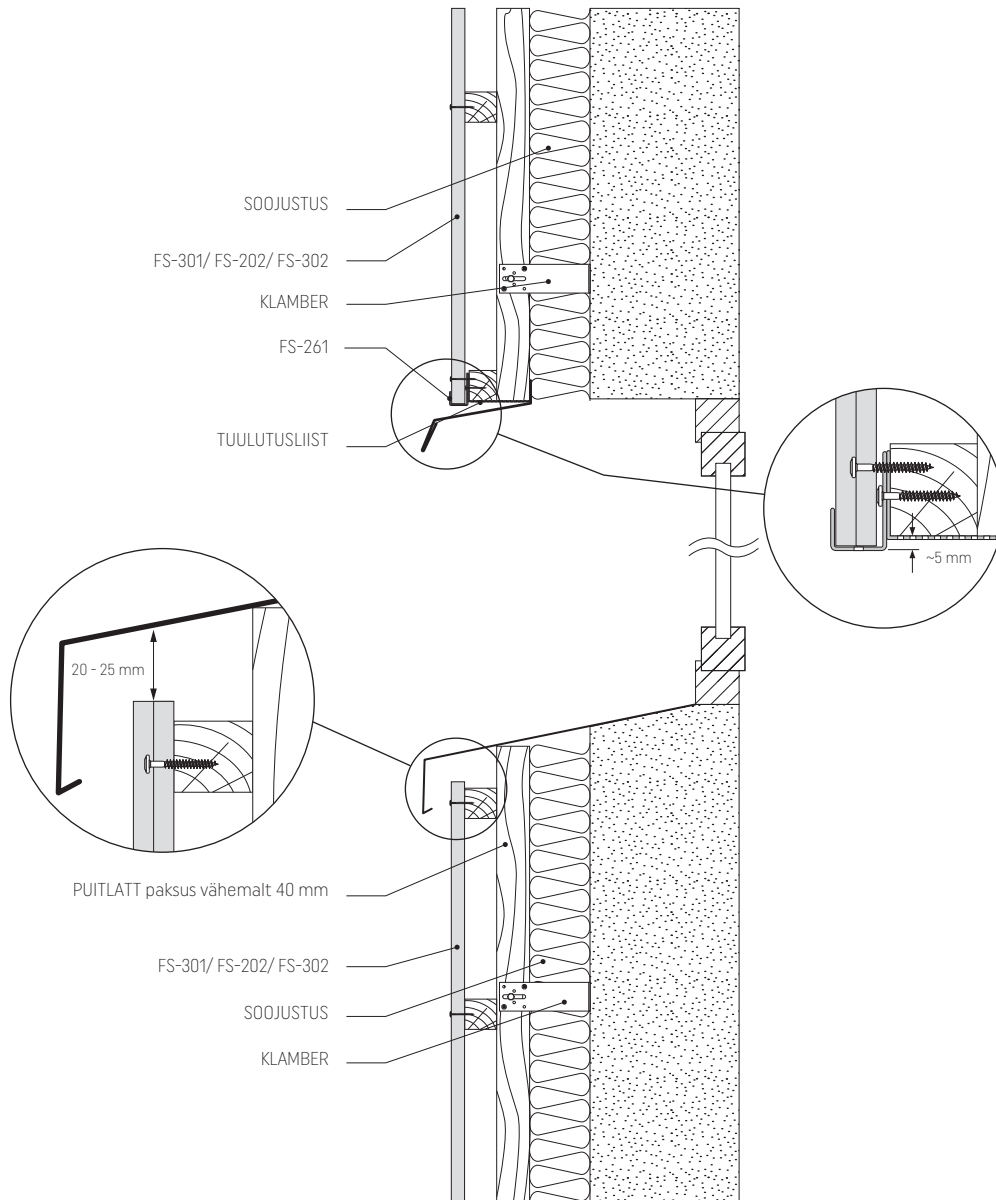

Joonis 25. KERRAFRONTi nurgadetail akna ümbruses soojustuskihiga müüritisel – horisontaallõige

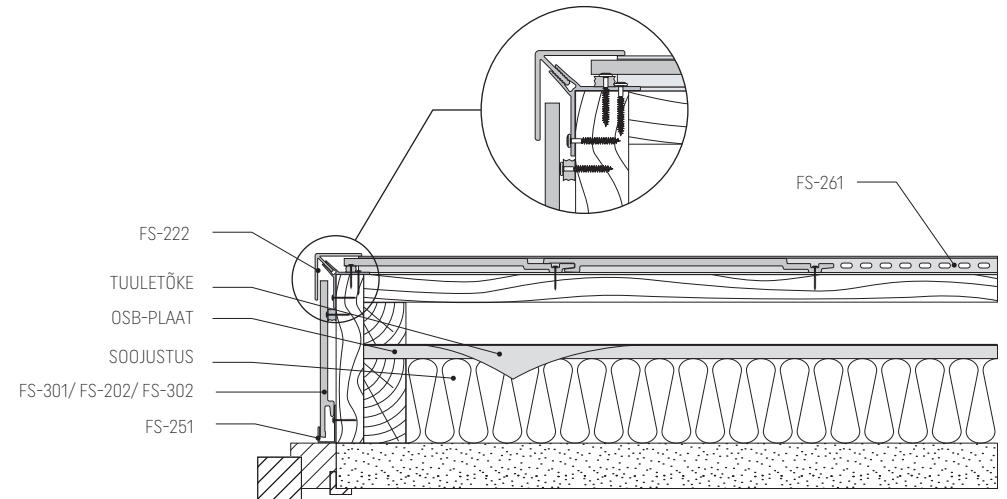

KERRAFRONT

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

	Üksikpaneel FS-201 WOOD DESIGN, CLASSIC	Üksikpaneel FS-301 TREND	Kaksikpaneel FS-202 CLASSIC, T-REX	Kaksikpaneel FS-302 MODERN WOOD, WOOD EFFECT
PROFIILI TÜÜP	Üksikpaneel FS-201	Üksikpaneel FS-301	Kaksikpaneel FS-202	Kaksikpaneel FS-302
VIIMISTLUS – PEALISKIHT	reljeefne puidumuster	õrn struktuur, kahes variandis: - ühevärviline - pealetrükitud kivimustriga	reljeefne puidumuster	reljeefne puidumuster
	CLASSIC (9 VÄRVITOONI): valge (WH), kreemikas (CR), beež (BE), claystone (CS), helehall (LG), antratsiit (AN), oliivivärvi (OL), hall (GR), kvartshall (QG) WOOD DESIGN (3 VÄRVITOONI): grafiit (GP), hõbehall (SG), kuldne tamm (GO)	TREND (8 VÄRVITOONI): Ivory (IV), Ivory Stone (IVS), Mastic (MA), Mastic Stone (MAS), Pearl Grey (PG), Pearl Grey Stone (GPS), Anthracite (AN), Anthracite Stone (ANS)	CLASSIC (9 VÄRVITOONI): valge (WH), kreemikas (CR), beež (BE), Claystone (CS), helehall (LG), antratsiit (AN), oliivivärvi (OL), hall (GR), kvartshall (QG) T-REX (4 VÄRVITOONI): kreemikas (CR), beež (BE), liivakarva (SA), sinine (BL)	MODERN WOOD (7 VÄRVITOONI): valge (WH), Ivory (IV), Claystone (CS), beež (BE), Pearl Grey (PG), kvartshall (QG), Anthracite (AN) WOOD EFFECT (6 VÄRVITOONI): Light Grey Pine (LGP), Dark Grey Pine (DGP), Douglas (DO), Teak (TE), Light Oak (LO), Red Cedar (RC) digitaaltrükiga reljeefne puidumuster *
MATERJAL – SÜDAMIK	paisutatud PVC (PVC-UE), suletud rakustruktuur	paisutatud PVC (PVC-UE), suletud rakustruktuur	paisutatud PVC (PVC-UE), suletud rakustruktuur	paisutatud PVC (PVC-UE), suletud rakustruktuur
KOGULAIUS	219 mm	359 mm	371 mm	372 mm
KATTELAIUS	180 mm	320 mm	332 mm	332 mm
PIKKUS	CLASSIC FS-201, pikkus 6000 mm CLASSIC FS-201 CONNEX, pikkus 2950 mm WOOD DESIGN FS-201, pikkus 6000 mm WOOD DESIGN FS-201 CONNEX, pikkus 2950 mm	TREND FS-301 CONNEX, pikkus 2950 mm, mõõtmete hälve 2950 mm + maksimaalselt 9 mm	CLASSIC FS-202, pikkus 6000 mm T-REX FS-202, pikkus 6000 mm	MODERN WOOD FS-302, pikkus 6000 mm MODERN WOOD FS-302 CONNEX, pikkus 2950 mm WOOD EFFECT FS-302, pikkus 6000 mm WOOD EFFECT FS-302 CONNEX, pikkus 2950 mm
KESKMINE KAAL / J.M.	1 kg / j.m.	1,9 kg / j.m.	1,6 kg / j.m.	1,8 kg / j.m.
PAKSUS (KÕIGE KITSAM PUNKT)	6,5 mm	9 mm	6,5 mm	6,5 mm
PAKSUS (KÕIGE LAIEM PUNKT)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm

* Üksikute paneelide mustrite korduvus pakendis on juhulik, see on kavandatud tulemus, mille eesmärk on anda fassaadile realistlikum ilme. Nagu loodusliku puidu puhulgi, puuduvad täpselt ühesugused toonid ja värvid.

