



ECOMIN Filigran


■ ECOMIN Filigran jest płytą sufitową, składającą się z nowoczesnej, biologicznie rozpuszczalnej wełny mineralnej, perlitu, gliny i skrobi, wykazującą bardzo dobre właściwości fizyko-budowlane w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i akustyki.

| | |
|----------------|--|
| SYSTEM | ■ c system z konstrukcją widoczną, płyty wyjmowane |
| Formaty | ■ 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, Tolerancja zgodnie z EN 13964 |
| Grubość / waga | ■ nom. 13 mm (ok. 3,6 kg/m ²) |
| Kolor | ■ biały podobny do RAL 9010 |
| Krawędź | ■ SK |

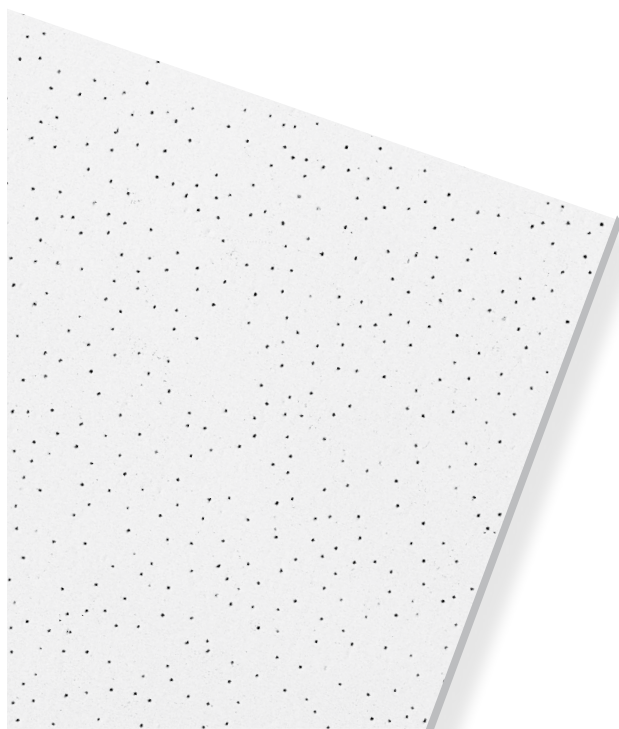

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

| | |
|-------------------------|---|
| Materiał klasy ogniowej | ■ A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1 |
| Pochłanianie dźwięku | ■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,55$ zgodnie EN ISO 11654 NRC = 0,50 zgodnie ASTM C 423 |
| Odbicie światła | ■ w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu oślnienia do 90% |
| Odporność na wilgoć | ■ do 70% względnej wilgotności powietrza |
| Przewodność cieplna | ■ $\lambda = 0,052-0,057$ W/mK zgodnie z DIN 52612 |

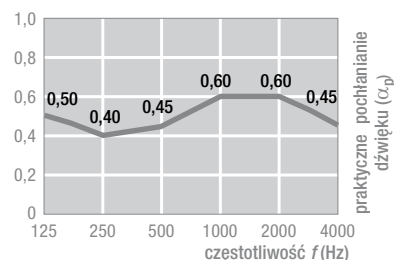

Knauf AMF Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 195b

PL - 02-222 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 873 40 85 - Fax +48 (0) 22 873 40 86

waw@amf-polska.pl - www.amf-polska.pl

Z powodów uwarunkowanych jakością i kolorem wydruku w przedłożonym katalogu mogą wystąpić odchylenia od wyglądu oryginalnego produktu. Wiązący wybór produktu powinien być dokonany na podstawie oryginalnych próbek. Wszystkie dane i techniczne informacje zawarte w tym katalogu lub innych publikacjach, przedstawiających systemy sufitowe AMF, opierają się na wynikach badań, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Po stronie klienta leży odpowiedzialność za decyzję, czy takie dane i informacje techniczne mogą mieć zastosowanie w przypadku konkretnego obiektu.

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Należy przestrzegać wszystkich ważnych świadectw badań, opinii rzeczoznawców i wskazówek montażu. Przy zastosowaniu wyłącznie produktów i części systemowych AMF obowiązują rozwiązania techniczne zawarte i potwierdzone w zewnętrznych i wewnętrznych świadectwach badań.

Jakiegokolwiek świadczenia gwarancyjne nie będą możliwe w przypadku użycia innych produktów (lub kombinacji z innymi produktami). Przy montażu sufitu należy wziąć pod uwagę, że płyty sufitowe z różnych cykli produkcyjnych (data / numer produkcji) nie powinny być łączone. Techniczne zmiany bez wcześniejszego zawiadomienia są zastrzeżone. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności. Ten katalog traci ważność wraz z ukazaniem się nowego nakładu! Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.