



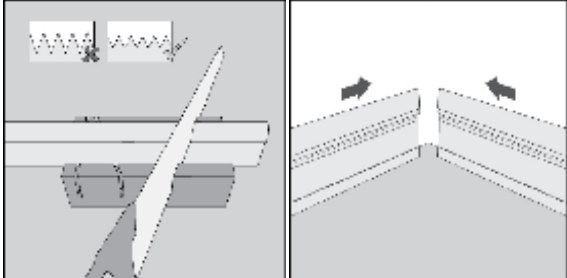

INFORMACJE TECHNICZNE ESTILO

Typ listwy	System listew instalacyjnych otwieranych CTS typu I
Materiał	Listwy niemetalowe (wykonane z MDF)
Zapewnienie ciągłości elektrycznej	Nie zapewniające ciągłości elektrycznej
Sposób zdejmowania pokrywy	Pokrywa może być otwierana bez użycia narzędzi
Odporność na uderzenia	2J
Minimalna temperatura magazynowania i transportowania	-5°C
Minimalna temperatura instalowania i ekspozycji	-5°C
Maksymalna temperatura eksploatacji	+60°C
Rozprzestrzenianie płomienia	Rozprzestrzeniające ogień
Właściwości izolacyjne	Listwy o właściwościach izolacyjnych
IP	IP40
Napięcie znamionowe	Do 250V
Przekrój użyteczny	E 1xx – 650mm ² E 2xx – 750mm ² E 3xx – 750mm ² E 4xx – 1000mm ² E 5xx – 750mm ² E 6xx – 800mm ² E 7xx – 1100mm ²
Połączenia wyrównawcze	Listwy nie mogą być użyte do wykonania połączeń wyrównawczych
Ochrona przed korozją oraz substancjami zanieczyszczającymi	Wysoka zewnętrzna oraz niska wewnętrzna
Elektryczna separacja ochronna	Listwy CTS bez wewnętrznej ochronnej przegrody
Montaż	<p>Listwy mocowane za pomocą kołków lub klejone do płaskiej powierzchni ściany wsparte o podłogę w orientacji poziomej wewnątrz pomieszczeń. Końce listwy powinny być doprowadzone do puszek elektrycznej, gniazda lub do ściany, w innych przypadkach stosować zaślepkę. Nie zostawiać niezabezpieczonych końców listwy. Narożniki wykonać docinając listwy pod kątem 90° (w przypadku używania wykończeń), lub pod kątem 45° (bez akcesoriów).</p> 

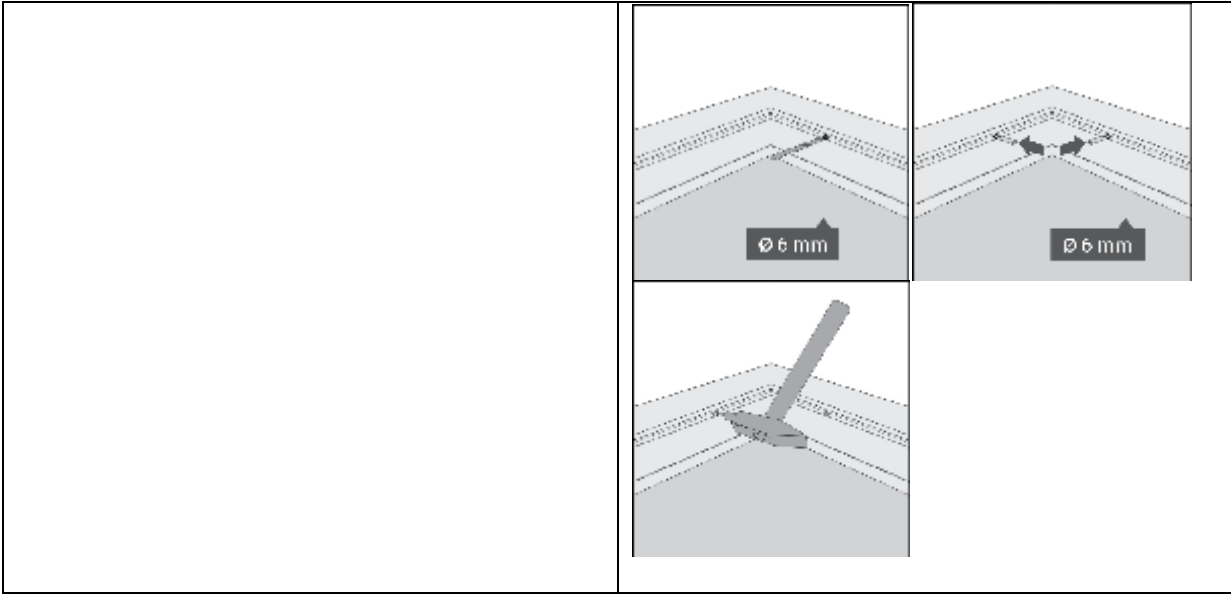

Aksesoria

Narożnik zewnętrzny, wewnętrzny, łącznik

