

THERMATEX Alpha ONE

■ THERMATEX Alpha ONE produkowana w procesie mokrym (wet-felt) płyta sufitowa osiąga najwyższe wartości w zakresie pochłaniania dźwięku. Oferuje elegancki, gładki wzór powierzchni dzięki powłoczeniu z białej włókniny akustycznej. Wytwarzana z nowoczesnej, biologicznie rozpuszczalnej wełny mineralnej, perlitu, gliny i skrobi wykazuje bardzo dobre właściwości fizyko budowlane.

SYSTEM

■ system z konstrukcją widoczną, płyty wyjmowane

Formaty

■ 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, inne formaty na zamówienie

Grubość/Waga


■ 24 mm (ca. 4,0 kg/m²)

Kolor

■ biały podobny do RAL 9010


Krawędź

■ SK, VT-S 15/24, VT 15/24

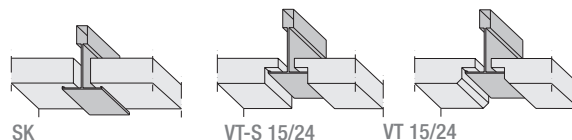

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Materiał klasy ogniowej	■ A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Pochłanianie dźwięku	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 1,00$ zgodnie z EN ISO 11654 $NRC = 1,00$ zgodnie z ASTM C 423
Izolacyjność akustyczna wzdłużn	■ $D_{n,f,w} = 29$ dB zgodnie z EN 10848 (grub. 24 mm, zgodnie z świadectwem badań)
Odbicie światła	■ w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olśnienia do 88%
Przewodność cieplna	■ $\lambda = 0,040$ W/mK zgodnie z EN 12667
Odporność na wilgoć	■ do 95% relatywnej wilgotności powietrza
Klasyfikacja czystości	■ ISO - klasa 4 (zgodnie z ISO 14644-1)

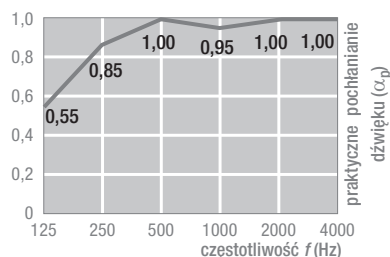

Knauf AMF Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 195b

PL - 02-222 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 873 40 85 - Fax +48 (0) 22 873 40 86

info@knaufamf.pl - www.amf-polska.pl

Z powodów uwarunkowanych jakością i kolorem wydruku w przedłożonym katalogu mogą wystąpić odchylenia od wyglądu oryginalnego produktu. Wiążący wybór produktu powinien być dokonany na podstawie oryginalnych próbek. Wszystkie dane i techniczne informacje zawarte w tym katalogu lub innych publikacjach, przedstawiających systemy sufitowe AMF, opierają się na wynikach badań, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Po stronie Klienta leży odpowiedzialność za decyzję, czy takie dane i informacje techniczne mogą mieć zastosowanie w przypadku konkretnego obiektu. Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Należy przestrzegać wszystkich ważnych świadectw badań, opinii rzeczoznawców i wskazówek montażu. Przy zastosowaniu wyłącznie produktów i części systemowych AMF obowiązują rozwiązania techniczne zawarte i potwierdzone w zewnętrznych i wewnętrznych świadectwach badań. Jakikolwiek świadczenia gwarancyjne nie będą możliwe w przypadku użycia innych produktów (lub kombinacji z innymi produktami). Przy montażu sufitu należy wziąć pod uwagę, że płyty sufitowe z różnych cykli produkcyjnych (data / numer produkcji) nie powinny być łączone. Techniczne zmiany bez wcześniejszego zawiadomienia są zastrzeżone. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności. Ten katalog traci ważność wraz z ukazaniem się nowego nakładu! Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.