


THERMATEX Alpha


■ THERMATEX Alpha jest płytą sufitową o najwyższych wartościach w zakresie dźwiękochłonności. Łączy najwyższą klasę pochłaniania dźwięku – pochłaniacz dźwięku klasy A – z ochroną przeciwogniową.

SYSTEM	■ c system z konstrukcją widoczną, płyty wyjmowane
Formaty	■ 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, formaty panelowe na zamówienie
Grubość/Waga	■ 19 mm (ok. 3,3 kg/m ²)
Kolor	■ biały podobny do RAL 9010
Krawędź	■ SK, VT-S 15/24, VT-S 15F, VT 15/24 (na zamówienie)



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Materiał klasy ogniowej	■ A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
Klasa odporności ogniowej	■ F30-F90 zgodnie z DIN 4102, część 2 (zgodnie z świadectwem badań)
Pochłanianie dźwięku	■ EN ISO 354 $\alpha_{n,w} = 0,95$ zgodnie z EN ISO 11654 $NRC = 0,90$ zgodnie z ASTM C 423
Izolacyjność akustyczna wzdłużna	■ $D_{n,f,w} = 28$ dB zgodnie z EN 10848 (grub. 19 mm, zgodnie z świadectwem badań)
Odbicie światła	■ w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olśnienia do 88%
Przewodność cieplna	■ $\lambda = 0,040$ W/mK zgodnie z EN 12667
Odporność na wilgoć	■ do 95% względnej wilgotności powietrza
Klasyfikacja czystości	■ ISO - klasa 4 (zgodnie z ISO 14644-1)

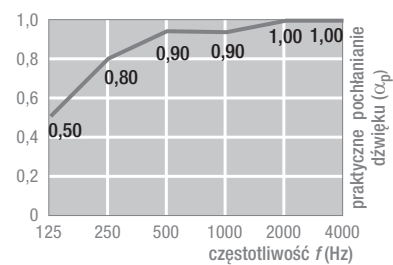

Knauf AMF Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 195b

PL - 02-222 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 873 40 85 - Fax +48 (0) 22 873 40 86

info@knaufamf.pl - www.amf-polska.pl

Z powodów uwarunkowanych jakością i kolorem wydruku w przedłożonym katalogu mogą wystąpić odchylenia od wyglądu oryginalnego produktu. Wiązący wybór produktu powinien być dokonany na podstawie oryginalnych próbek. Wszystkie dane i techniczne informacje zawarte w tym katalogu lub innych publikacjach, przedstawiających systemy sufitowe AMF, opierają się na wynikach badań, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Po stronie klienta leży odpowiedzialność za decyzję, czy takie dane i informacje techniczne mogą mieć zastosowanie w przypadku konkretnego obiektu.

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Należy przestrzegać wszystkich ważnych świadectw badań, opinii rzeczoznawców i wskazówek montażu. Przy zastosowaniu wyłącznie produktów i części systemowych AMF obowiązują rozwiązania techniczne zawarte i potwierdzone w zewnętrznych i wewnętrznych świadectwach badań.

Jakiegolwiek świadczenia gwarancyjne nie będą możliwe w przypadku użycia innych produktów (lub kombinacji z innymi produktami). Przy montażu sufitu należy wziąć pod uwagę, że płyty sufitowe z różnych cykli produkcyjnych (data / numer produkcji) nie powinny być łączone. Techniczne zmiany bez wcześniejszego zawiadomienia są zastrzeżone. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności. Ten katalog traci ważność wraz z ukazaniem się nowego nakładu! Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.