


THERMATEX Antaris C „New white“




■ Płyta sufitowa składająca się z nowoczesnej, biologicznie rozpuszczalnej wełny mineralnej, perlitu, gliny i skrobi, wykazująca bardzo dobre właściwości fizyko-budowlane w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i akustyki. Powłoka płyty tworzy białą, jednolitą powierzchnię, zapewniając przy tym świetne właściwości w zakresie pochłaniania dźwięku.

SYSTEM	■ system widoczny, płyty wyjmowane
Formaty	■ 600x600 mm, 625x625 mm, (600x1200 mm, 625x1250 mm na zamówienie) zgodnie z EN 13964
Grubość / waga	■ 13 mm (ok. 3,0 kg/m ²)
Kolory	■ biały podobny do RAL 9010
Krawędzie	■ SK



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Materiał klasy ogniowej	■ A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Klasa odporności ogniowej	■ F30 zgodnie z DIN 4102 część 2 (zgodnie ze świadectwem badań)
Pochłanianie dźwięku	■ EN ISO 354 $\alpha_{w} = 0,70(H)$ zgodnie z EN ISO 11654 $NRC = 0,70$ zgodnie z ASTM C 423
Izolacyjność akustyczna wzdłużna	■ $D_{n,f,w} = 30$ dB zgodnie z EN 10848 (grub. 13 mm, zgodnie ze świadectwem badań)
Odbliscie światła	■ w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olśnienia do 88%
Przewodność cieplna	■ $\lambda = 0,052-0,057$ W/mK zgodnie z DIN 52612
Odporność na wilgoć	■ Do 90% względnej wilgotności powietrza
Klasa czystości	■ ISO 4 zgodnie z ISO 14644-1

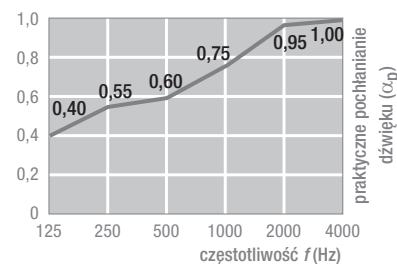

Knauf AMF Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 195b

PL - 02-222 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 873 40 85 - Fax +48 (0) 22 873 40 86

info@knaufamf.pl - www.knaufamf.pl

Z powodów uwarunkowanych jakością i kolorem wydruku w przedłożonym katalogu mogą wystąpić odchylenia od wyglądu oryginalnego produktu. Wiązący wybór produktu powinien być dokonany na podstawie oryginalnych próbek. Wszystkie dane i techniczne informacje zawarte w tym katalogu lub innych publikacjach, przedstawiających systemy sufitowe AMF, opierają się na wynikach badań, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Po stronie Klienta leży odpowiedzialność za decyzję, czy takie dane i informacje techniczne mogą mieć zastosowanie w przypadku konkretnego obiektu.

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Należy przestrzegać wszystkich ważnych świadectw badań, opinii rzeczoznawców i wskazówek montażu. Przy zastosowaniu wyłącznie produktów i części systemowych AMF obowiązują rozwiązania techniczne zawarte i potwierdzone w zewnętrznych i wewnętrznych świadectwach badań.

Jakiegolwiek świadczenia gwarancyjne nie będą możliwe w przypadku użycia innych produktów (lub kombinacji z innymi produktami). Przy montażu sufitu należy wziąć pod uwagę, że płyty sufitowe z różnych cykli produkcyjnych (data / numer produkcji) nie powinny być łączone. Techniczne zmiany bez wcześniejszego zawiadomienia są zastrzeżone. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności. Ten katalog traci ważność wraz z ukazaniem się nowego nakładu! Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.