


THERMATEX Laguna


■ Płyta sufitowa składająca się z nowoczesnej, biologicznie rozpuszczalnej wełny mineralnej, perlitu, gliny i skrobi, wykazująca bardzo dobre właściwości fizyko-budowlane w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

SYSTEM	■ c system z konstrukcją widoczną, płyty wyjmowane
Formaty	■ 600 x 600 mm, 625 x 625 mm
Grubość / waga	■ 15 mm (ok. 4,0 kg/m ²)
Kolor	■ biały podobny do RAL 9010
Krawędź	■ SK, VT 15/24



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Materiał klasy ogniowej	■ A2-s1, d0 zgodnie EN 13501-1
Klasa odporności ogniowej	■ F30-F120 zgodnie DIN 4102, część 2 (zgodnie z świadectwem badań)
Pochłanianie dźwięku	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,10(L)$ zgodnie EN ISO 11654 $NRC = 0,10$ zgodnie ASTM C 423
Izolacyjność akustyczna wzdluzna	■ $D_{n,c,w} = 34$ dB zgodnie EN 20140-9 (grub. 15 mm, zgodnie z świadectwem badań)
Odbicie światła	■ w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olśnienia do 88%
Przewodność cieplna	■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK zgodnie DIN 52612
Odporność na wilgoć	■ do 90% względnej wilgotności powietrza

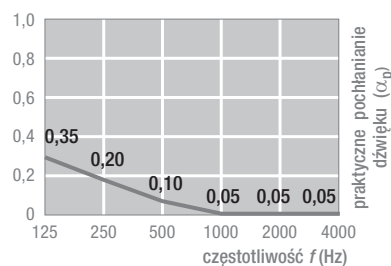

Knauf AMF Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 195b

PL - 02-222 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 873 40 85 - Fax +48 (0) 22 873 40 86

info@knaufamf.pl - www.amf-polska.pl

Z powodów uwarunkowanych jakością i kolorem wydruku w przedłożonym katalogu mogą wystąpić odchylenia od wyglądu oryginalnego produktu. Wiązany wybór produktu powinien być dokonany na podstawie oryginalnych próbek. Wszystkie dane i techniczne informacje zawarte w tym katalogu lub innych publikacjach, przedstawiających systemy sufitowe AMF, opierają się na wynikach badań, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Po stronie Klienta leży odpowiedzialność za decyzję, czy takie dane i informacje techniczne mogą mieć zastosowanie w przypadku konkretnego obiektu.

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Należy przestrzegać wszystkich ważnych świadectw badań, opinii rzeczoznawców i wskazań montażu. Przy zastosowaniu wyłącznie produktów i części systemowych AMF obowiązują rozwiązania techniczne zawarte i potwierdzone w zewnętrznych i wewnętrznych świadectwach badań.

Jakiegolwiek świadczenia gwarancyjne nie będą możliwe w przypadku użycia innych produktów (lub kombinacji z innymi produktami). Przy montażu sufitu należy wziąć pod uwagę, że płyty sufitowe z różnych cykli produkcyjnych (data / numer produkcji) nie powinny być łączone. Techniczne zmiany bez wcześniejszego zawiadomienia są zastrzeżone. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności. Ten katalog traci ważność wraz z ukazaniem się nowego nakładu! Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.