

THERMATEx Schlicht

■ Płyta sufitowa składająca się z nowoczesnej, biologicznie rozpuszczalnej wełny mineralnej, perlitu, gliny i skrobi, wykazująca bardzo dobre właściwości fizyko-budowlane w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i akustyki

SYSTEM

- C system z konstrukcją widoczną, płyty wyjmowane
- F system samonośny, profile nośne widoczne lub ukryte
- I system równoległych profili nośnych, profile poprzeczne widoczne lub ukryte
- A system ukryty, płyty wyjmowane / płyty nie wyjmowane

Formaty

- 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, formaty panelowe na zamówienie

Grubość / waga


- 15 mm (ok. 4,0 kg/m²)
- 19 mm (ok. 5,3 kg/m²)

Kolor

- biały podobny do RAL 9010


Krawędź

- SK, VT 15/24, AW, GN

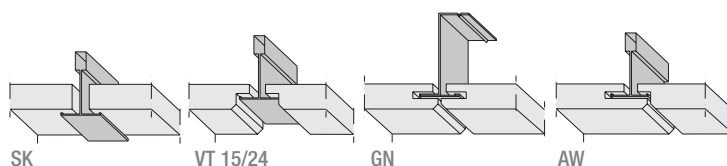

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Materiał klasy ogniowej ■ A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
- Klasa odporności ogniowej ■ F30-F120 zgodnie z DIN 4102, część 2 (zgodnie z świadectwem badań)
- Pochłanianie dźwięku ■ EN ISO 354
 $\alpha_w = 0,10(L)$ zgodnie z EN ISO 11654
 $NRC = 0,10$ zgodnie z ASTM C 423
- Izolacyjność akustyczna wzdłużna ■ $D_{n,f,w} = 34$ dB zgodnie z EN ISO 10848 (grub. 15 mm, zgodnie z świadectwem badań)
 $D_{n,f,w} = 38$ dB zgodnie z EN ISO 10848 (grub. 19 mm, zgodnie z świadectwem badań)
- Odbicie światła ■ w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu oślnienia do 92%
- Przewodność cieplna ■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK zgodnie z DIN 52612
- Odporność na wilgoć ■ do 95% względnej wilgotności powietrza
- Klasa czystości ■ ISO - klasa 4 (zgodnie z ISO 14644-1)

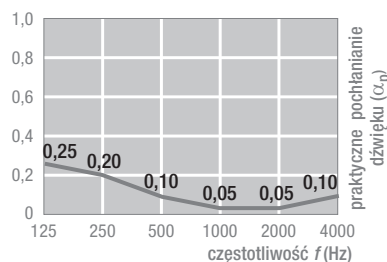

Knauf AMF Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 195b

PL - 02-222 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 873 40 85 - Fax +48 (0) 22 873 40 86

info@knaufamf.pl - www.amf-polska.pl

Z powodów uwarunkowanych jakością i kolorem wydruku w przedłożonym katalogu mogą wystąpić odchylenia od wyglądu oryginalnego produktu. Wiązcy wybór produktu powinien być dokonany na podstawie oryginalnych próbek. Wszystkie dane i techniczne informacje zawarte w tym katalogu lub innych publikacjach, przedstawiających systemy sufitowe AMF, opierają się na wynikach badań, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Po stronie klienta leży odpowiedzialność za decyzję, czy takie dane i informacje techniczne mogą mieć zastosowanie w przypadku konkretnego obiektu.

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Należy przestrzegać wszystkich ważnych świadectw badań, opinii rzeczoznawców i wskazówek montażu. Przy zastosowaniu wyłącznie produktów i części systemowych AMF obowiązują rozwiązania techniczne zawarte i potwierdzone w zewnętrznych i wewnętrznych świadectwach badań.

Jakiegolwiek świadczenia gwarancyjne nie będą możliwe w przypadku użycia innych produktów (lub kombinacji z innymi produktami). Przy montażu sufitu należy wziąć pod uwagę, że płyty sufitowe z różnych cykli produkcyjnych (data / numer produkcji) nie powinny być łączone. Techniczne zmiany bez wcześniejszego zawiadomienia są zastrzeżone. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności. Ten katalog traci ważność wraz z ukazaniem się nowego nakładu! Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.