

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ НА Linerio


Инсталационни инструменти




Предпазни мерки

- Препоръчва се да се съхранява при стайна температура 18-25 °C. Поддържайте оптимална стайна температура преди и след монтажа.
 - Внимавайте да не деформирате ъглите на продукта.
 - Преди монтаж отстранете тапетите или други предмети от стените.
 - Препоръчва се подготовка на повърхността с гипсокартон или шперплат преди монтажа.
 - По време на монтажа се препоръчва използването на специално лепило.
 - За рязането на панелите се препоръчва използването на прободен трион.
- Linerio е предназначен само за вътрешна употреба
 - Избягвайте инсталирането на пряка слънчева светлина или до печки и камини.
 - Панелите са водоустойчиви, но не излагайте на влага за дълго време, тъй като може да се появят плесени.
 - За почистване използвайте мокра кърпа или гъба.
 - Не използвайте стоманени четки или груби почистващи средства върху панелите


- 1** Преди монтаж се препоръчва подготовка на повърхността с гипсокартон или шперплат. Моля, премахнете тапетите от стените преди монтажа.

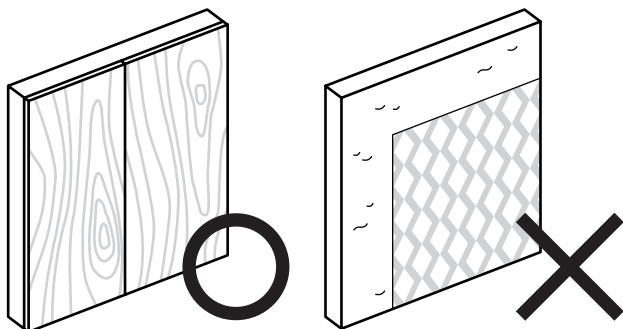


- 2** Нанесете количество от лепилото на гърба на панелите. Нанесете малко количество горещ силикон с пистолет за силикон върху гърба на панелите или използвайте такер за прикрепяне.

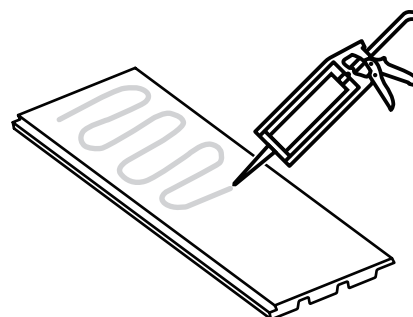


- 3** Панелите могат да бъдат монтирани както в хоризонтална, така и във вертикална посока. Използвайте такер за ръба на панела, за да скриете маркировките.

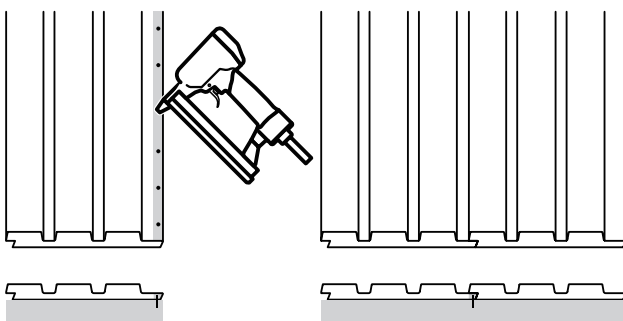

- 4** За рязане може да се използва трион или циркуляр.

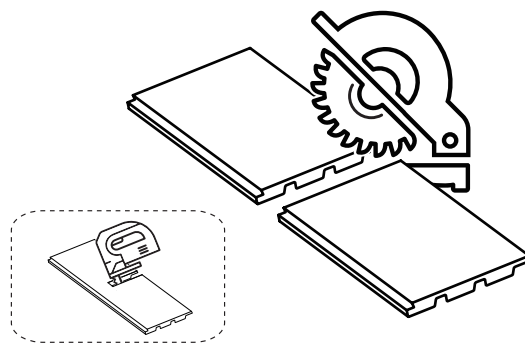

- 5** За ъгъл комбинирайте двата канала.

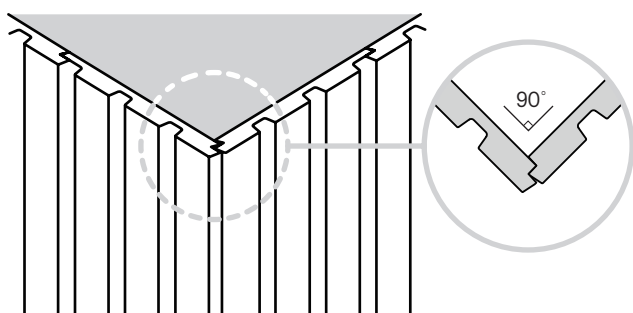

- 6** Поставете профили за завършване на цялостната визия.

