



PANELE PODŁOGOWE
QUERRA

QUERRA SUPRA WR



DĄB ONDA
synchroniczna



DĄB KOMME
synchroniczna



DĄB NIKEN
synchroniczna



DĄB RODEN
synchroniczna

Wymiary | 1261 x 192 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC4
Wodoszczelność | 72 h

Zamek | Unicllic
Gwarancja | 25 lat

Fuga | wgniatana
Listwa dylatacyjna Incizo - więcej na str. 10

Panele z kolekcji Querra Supra WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.



QUERRA SUPRA WR



DĄB ESPEL
synchroniczna



DĄB ILEX
synchroniczna



DĄB SEKKEI
synchroniczna



DĄB VITSUNI
synchroniczna

Wymiary | 1261 x 192 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC4
Wodoszczelność | 72 h

Zamek | Unicllic
Gwarancja | 25 lat

Fuga | wgniatana
Listwa dylatacyjna Incizo - więcej na str. 10

Panele z kolekcji Querra Supra WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.



QUERRA MAGNA PLUS WR



DĄB ALVA
matowa struktura drewna



DĄB BRAGI
matowa struktura drewna



DĄB LINO
synchroniczna



DĄB TOMME
synchroniczna



DĄB SIBER
synchroniczna

Wymiary | 1261 x 192 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC5
Wodoszczelność | 24 h

Zamek | Uniclic
Gwarancja | 25 lat

Listwa dylatacyjna Incizo – więcej na str. 10

Panele z kolekcji Querra Magna Plus WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

QUERRA MAGNA WR



DĄB ALBERO
matowa struktura drewna



DĄB EVRA
synchroniczna



DĄB FUERTA
synchroniczna



DĄB SARGAS
synchroniczna



DĄB RIVAS
synchroniczna

Wymiary | 1261 x 192 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC4
Wodoszczelność | 24 h

Zamek | Uniclic
Gwarancja | 25 lat

Listwa dylatacyjna Incizo – więcej na str. 10

Panele z kolekcji Querra Magna WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m² – w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

LISTWA DYLATACYJNA IDEALNIE DOPASOWANA

Listwa dylatacyjna (progowa) Incizo 4 w 1 pomaga uzyskać idealne wykończenie podłogi. Tej samej listwy możesz użyć do wszystkich wykończeń – pomiędzy dwoma podłogami o tej samej wysokości lub o różnych wysokościach i w miejscach połączenia podłogi ze ścianą, oknem albo wykładziną dywanową. Wystarczy, że przytniesz podstawową listwę do odpowiedniego kształtu za pomocą dostarczonego nożyka.

Listwy dylatacyjne Incizo zostały dopasowane kolorystycznie do podłóg laminowanych Querra z kolekcji Magna WR, Magna Plus WR oraz Supra WR.



SKŁAD ZESTAWU

- Listwa dylatacyjna Incizo 215 cm
- Profil spodni do instalacji
- Nożyk do przycięcia listwy i oszlifowania krawędzi

DĄB SEKKEI



DĄB ESPER



DĄB VISTUNI



ZASTOSOWANIE 1

Łączenie dwóch podłóg
o różnej wysokości




ZASTOSOWANIE 2

Łączenie dwóch podłóg
o równej wysokości



ZASTOSOWANIE 3

Wykańczanie podłogi
wzdłuż ścian lub okien

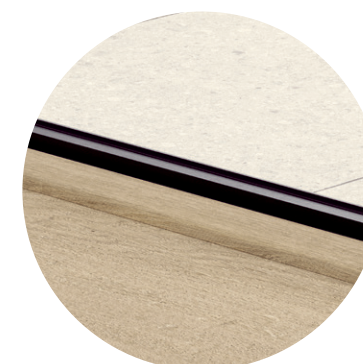

ZASTOSOWANIE 4

Tworzenie eleganckich przejść między
podłogą laminowaną a innymi
rodzajami podłóg



QUERRA BALANCE PLUS WR



DĄB BERO
synchroniczna



DĄB ELYA
synchroniczna



DĄB SKOGEN
synchroniczna



DĄB MARRO
synchroniczna



DĄB LATTE
synchroniczna

Wymiary | 1380 x 242 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC5
Wodoszczelność | 72 h

Zamek | Aqua Pearl
Gwarancja | 30 lat

Panele z kolekcji Querra Balance Plus WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 64 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

QUERRA BALANCE WR



DĄB ORIS
synchroniczna



DĄB SKRIVEN
synchroniczna



DĄB TERSA
synchroniczna



DĄB BOSCO
synchroniczna

Wymiary | 1380 x 191 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC5
Wodoszczelność | 24 h

Zamek | Aqua Pearl
Gwarancja | 30 lat

Panele z kolekcji Querra Balance WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 64 m² – w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.



QUERRA SLIM PRESTIGE WR



DĄB GENUA
synchroniczna ze śladami cięcia piłą



DĄB EMBER
synchroniczna ze śladami cięcia piłą



DĄB SHERWOOD
synchroniczna

Wymiary		1285 x 158 mm
Grubość		8 mm

Klasa ścieralności		AC5
Wodoszczelność		48 h

Zamek		Megaloc Aqua Protect
Gwarancja		25 lat

Panele z kolekcji Querra Slim Prestige WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

QUERRA PRESTIGE WR



DĄB VIBERA
synchroniczna



DĄB LUVA
synchroniczna ze śladami cięcia piłą

Wymiary		1285 x 192 mm
Grubość		8 mm

Klasa ścieralności		AC5
Wodoszczelność		48 h

Zamek		Megaloc Aqua Protect
Gwarancja		25 lat

Panele z kolekcji Querra Prestige WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

QUERRA HARMONY WR



DĄB ARRO
drewna matowa



DĄB CALDA
drewna matowa



DĄB NEST
drewna z połyskiem



DĄB VIRIA
drewna matowa



DĄB RUSTIC
drewna z połyskiem

Wymiary | 1285 x 192 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC5
Wodoszczelność | 48 h

Zamek | Megaloc Aqua Protect
Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Harmony WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

QUERRA CLASSIC WR



DĄB ALMOND
drewna matowa

Wymiary | 1285 x 192 mm
Grubość | 8 mm



DĄB MODEST
drewna z połyskiem

Klasa ścieralności | AC4
Wodoszczelność | 48 h



DĄB COPPER
drewna z połyskiem

Zamek | Megaloc Aqua Protect
Gwarancja | 15 lat

Panele z kolekcji Querra Classic WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.



ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA WODĘ

Kluczową cechą wszystkich kolekcji Querra jest wodoszczelność. Wprowadzenie technologii WR (Water Resistance) do produkcji paneli to rewolucyjna zmiana – można je teraz montować w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci. Zmodyfikowana płyta HDF ma większą gęstość, a nowoczesne zamki (Megaloc Aqua Protect, Aqua Pearl, Uniclic) są czterokrotnie pokrywane filmem impregnującym – rozwiązania te zapobiegają absorpcji wody przez płytę nośną od 24 do 72 godzin (w zależności od kolekcji). Z kolei ciaśniejsze spasowanie zapobiega przedostawaniu się wody pod podłogę, a zmniejszona V-fuga oznacza mniejszą powierzchnię, przez którą może wnikać wilgoć.



WGNIATANA FUGA


Nasza nowość! Wykonana w innowacyjnej technologii prasowana fuga (pressed bevel) ma delikatniejszy kształt od klasycznej, wyraźnie odcinającej się V-fugi. Ponadto wzór dekoru płynnie przechodzi przez całą jego powierzchnię – łącznie z fugą (fazą) – dodając podłodze jeszcze więcej naturalności. Wgniatana fuga to również najlepsze, bo 72-godzinne, zabezpieczenie podłogi przed wilgocią. Rozwiązanie od samego wynalazcy patentu stosujemy w kolekcji Querra Supra WR.



URZĄDŹ Z NAMI CAŁE WNĘTRZE

1 URZĄDZANIE WNĘTRZA

Skorzystaj z naszych inspiracji i ze wsparcia doradców, architektów oraz ekspertów technicznych.

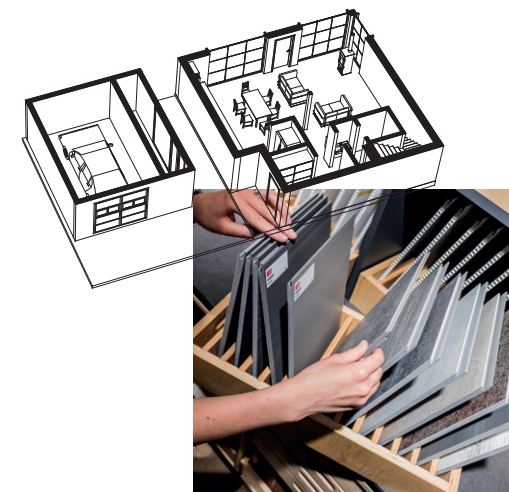

2 WYBÓR MEBLI, DRZWI, PODŁÓG, ŚCIAN

Z nami urządzisz kompletne wnętrze i każdy element będzie do siebie pasować.




3 DARMOWY PROJEKT I KOSZTORYS

W salonie VOX otrzymasz projekt wybranego wnętrza z wyceną jego wyposażenia.



4 EFEKT FINALNY W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

Spacer w goglach VR po Twoim przyszłym domu rozwieje wszelkie wątpliwości.



5 ZAKUPY

Kupuj wygodnie w salonach VOX i na vox.pl. W razie potrzeby zadamy też o transport i montaż.



ZNAJDŹ SWÓJ SALON

PARAMETRY PANELI QUERRA

	QUERRA SUPRA WR	QUERRA MAGNA PLUS WR	QUERRA MAGNA WR	QUERRA BALANCE PLUS WR
WYMIARY	1261 x 192 mm	1261 x 192 mm	1261 x 192 mm	1380 x 242 mm
GRUBOŚĆ	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
KLASA ŚCIERALNOŚCI	AC4	AC5	AC4	AC5
LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU	9	9	9	7
POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU	2,179 m²	2,179 m²	2,179 m²	2,338 m²
WYKOŃCZENIE PANELA	wgniatana fuga	czterostronna V-fuga		
STRUKTURA PANELA	Dąb Komme Dąb Niken Dąb Onda Dąb Roden Dąb Esper Dąb Ilex Dąb Sekkei Dąb Vitsuni synchroniczna	Dąb Alva Dąb Bragi drewna matowa Dąb Lino Dąb Tomme Dąb Siber synchroniczna	Dąb Albero drewna matowa Dąb Evra Dąb Fuerta Dąb Sargas Dąb Rivas synchroniczna	Dąb Bero Dąb Elya Dąb Skogen Dąb Marro Dąb Latte synchroniczna
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	Można stosować przy ogrzewaniu podłogowym			
WODOSZCZELNOŚĆ	72 h	24 h	24 h	72 h
ZAMEK	Uniclic	Uniclic	Uniclic	Aqua Pearl
GWARANCJA	25 lat	25 lat	25 lat	30 lat

	QUERRA BALANCE WR	QUERRA SLIM PRESTIGE WR	QUERRA PRESTIGE WR	QUERRA HARMONY WR	QUERRA CLASSIC WR
WYMIARY	1380 x 191 mm	1285 x 158 mm	1285 x 192 mm	1285 x 192 mm	1285 x 192 mm
GRUBOŚĆ	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
KLASA ŚCIERALNOŚCI	AC5	AC5	AC5	AC5	AC4
LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU	9	10	8	8	8
POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU	2,372 m²	2,030 m²	1,973 m²	1,973 m²	1,973 m²
WYKOŃCZENIE PANELA	czterostronna V-fuga				
STRUKTURA PANELA	Dąb Oris Dąb Skriven Dąb Bosco Dąb Tera synchroniczna	Dąb Sherwood synchroniczna Dąb Ember Dąb Genua synchroniczna – wyraźne ślady cięcia piłą	Dąb Vibera synchroniczna Dąb Luva synchroniczna – wyraźne ślady cięcia piłą	Dąb Arro Dąb Viria Dąb Calda drewna matowa Dąb Nest Dąb Rustic drewna z połyskiem	Dąb Almond drewna matowa Dąb Modest Dąb Copper drewna z połyskiem
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	Można stosować przy ogrzewaniu podłogowym				
WODOSZCZELNOŚĆ	24 h	48 h	48 h	48 h	48 h
ZAMEK	Aqua Pearl	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect
GWARANCJA	30 lat	25 lat	25 lat	25 lat	15 lat


SYSTEM PODŁOGOWY

W VOX myślimy o wnętrzu kompleksowo. Dlatego stworzyliśmy system podłogowy obejmujący, oprócz kolekcji podłóg, stylistycznie dopasowane listwy i wysokiej jakości podkłady. W gamie listew znalazły się trzy linie. Espumo wyprodukowana w technologii Kerracore jest wodoodporna, lekka i odporna na uderzenia. Główną zaletą listwy Evera wykonanej z MDF jest szybki montaż na klej, a Estilo wyróżnia połączenie doskonałego wzornictwa z funkcjonalną konstrukcją umożliwiającą ukrycie przewodów.

Wszystkie modele i ceny znajdziesz na vox.pl.


LISTWY PRZYPODŁOGOWE (WYBRANE MODELE)

ESP401




10 cm
1,6 cm

ESP203




8 cm
1,6 cm

ESP207




8 cm
1,6 cm

ESP506




12 cm
1,6 cm

EV101




6,5 cm
1,6 cm

EV301




10 cm
1,6 cm

EV601



10 cm
1,6 cm

EV107




6,5 cm
1,6 cm

E101




6,5 cm
1,6 cm

E401



10 cm
1,6 cm

E501



7,5 cm
1,6 cm

E701



11 cm
1,6 cm

MONTAŻ NA KLEJ

ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE

KOMORA NA KABELE

MONTAŻ NA KOŁEK

AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE

Długość listew: 240 cm.

26

PODKŁADY MAX-POD (WYBRANE)

MAX-POD ALU EXTREME 1 x 8 m = 8 m²

Trwale elastyczny podkład podłogowy z opatentowaną technologią RWS Barrier, zapewniającą optymalne tłumienie odgłosów kroków. Przeznaczony do pomieszczeń narażonych na intensywne użytkowanie.

GRUBOŚĆ

1,6 mm

OPÓR CIEPLNY

TR = 0,006 m² K/W

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA

CS = 400 kPa

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

SD > 75 m

IZOLACJA AKUSTYCZNA

17 dB

ELIMINOWANIE ODGŁOSÓW

RWS 3D+

EKO – 97% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW



MAX-POD ALU PRIME 1 x 8,5 m = 8,5 m²

Uniwersalny podkład poliuretanowo-mineralny zintegrowany z folią. Odpowiedni do podłóg laminowanych, desek trójwarstwowych, hybryd na rdzeniu HDF oraz podłóg drewnianych fornirowanych.

GRUBOŚĆ

1,8 mm

OPÓR CIEPLNY

TR = 0,01 m² K/W

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA

CS = 250 kPa

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

SD > 75 m

IZOLACJA AKUSTYCZNA

18 dB

ELIMINOWANIE ODGŁOSÓW

RWS -25%

MAX-POD ALU PROFESSIONAL 1 m x 15 m = 15 m²

Podkład polietylenowy o wysokiej gęstości, ze zintegrowaną metalizowaną barierą paroizolacyjną (z zakładką i taśmą klejącą).

GRUBOŚĆ

2 mm

OPÓR CIEPLNY

TR = 0,037 m² K/W

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA

CS = 60 kPa

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

SD > 75 m

IZOLACJA AKUSTYCZNA

19 dB

SZYBKI MONTAŻ



EKO



MAX-POD SD PROFESSIONAL 1 m x 15 m = 15 m²

Podkład polietylenowy ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną (z zakładką i taśmą klejącą) oraz podwyższoną zdolnością pochłaniania dźwięków.

GRUBOŚĆ

2 mm

OPÓR CIEPLNY

TR = 0,037 m² K/W

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA

CS = 60 kPa

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

SD > 75 m

IZOLACJA AKUSTYCZNA

20 dB

SZYBKI MONTAŻ



EKO



27



Składy VOX sp. z o.o. sp. k.
ul. Gdyńska 143
62-004 Czerwonak



vox.pl