



Płytki i panele
Senso Collection

Podłoga do domu
Nowości 2025

Gerflor®

Przed



Po



0954 - Columbia Pearl

Interior designer

Zrób wizualizację swojego projektu z Gerflor

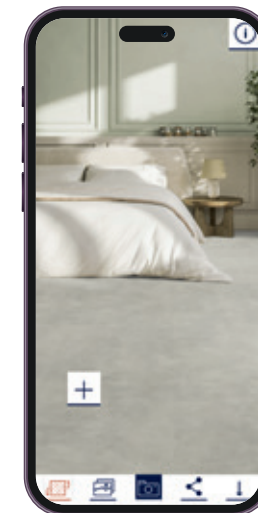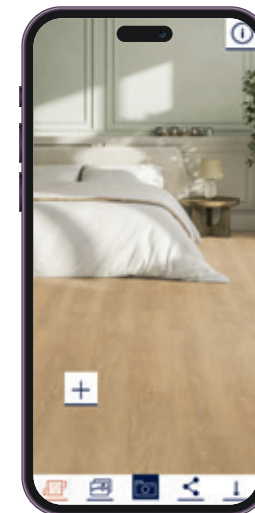

Dzięki naszym narzędziom do symulacji w czasie rzeczywistym możesz zintegrować nasze podłogi bezpośrednio ze zdjęciem swojego domu i wybrać idealny kolor. Pozwól przemówić swojej kreatywności i zwizualizuj rezultat jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych.



Trendy we wnętrzach według Gerflor

Artefacto

Trend Artefacto wyróżnia się odważnymi geometrycznymi kształtami i jasnymi kolorami, tworząc zabawny i zaskakujący styl. Zainspirowany ruchem Memphis z lat 80-tych, faworyzuje oryginalność i artystyczną ekspresję. Ten rewolucyjny design, choć czasami uważany za zbyt ekscentryczny, wniesie do wnętrza odrobinę radości i retro nostalgii. Zastosowane materiały i tekstury przywołują ducha wyzwolenia i kreatywności. Artefacto przekształca wady w zalety, oferując unikalną i urzekającą estetykę.



Ostentatious

Nostalgia




Geometryczne kształty

RETRO



Kontrastowe i żywe kolory

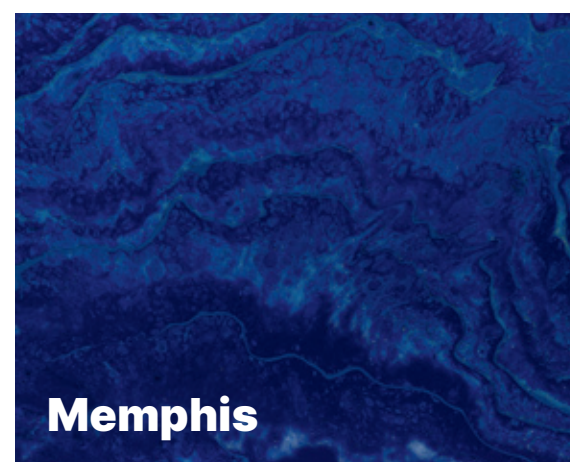

Memphis


KLAROWNOŚĆ GŁĘBIA
PRZEJRZYSTOŚĆ

Onirique

Trend Onirique w dekoracji inspirowany jest snami i eksploracją podświadomości, tworząc unikalną i poetycką estetykę. Wykorzystuje pastelowe kolory i bawi się przezroczystością, aby przywołać niebiańskie i morskie krajobrazy, jednocześnie kontrastując z ciemnymi elementami, takimi jak granitowa czerń. Ten artystyczny styl, na który wpływ mieli tacy twórcy jak Fornasetti i Calatrava, oferuje szerokie pole ekspresji dla wyobraźni. Łączy w sobie delikatność i mistycyzm, przekształcając przestrzeń w prawdziwe dzieła sztuki.



Fantasy



Wibrujące kolory

IMAGINARY



Pastele




Fluid shapes

Sen
Ucieczka
Pauza

Miękkie tekstury

Authenticity

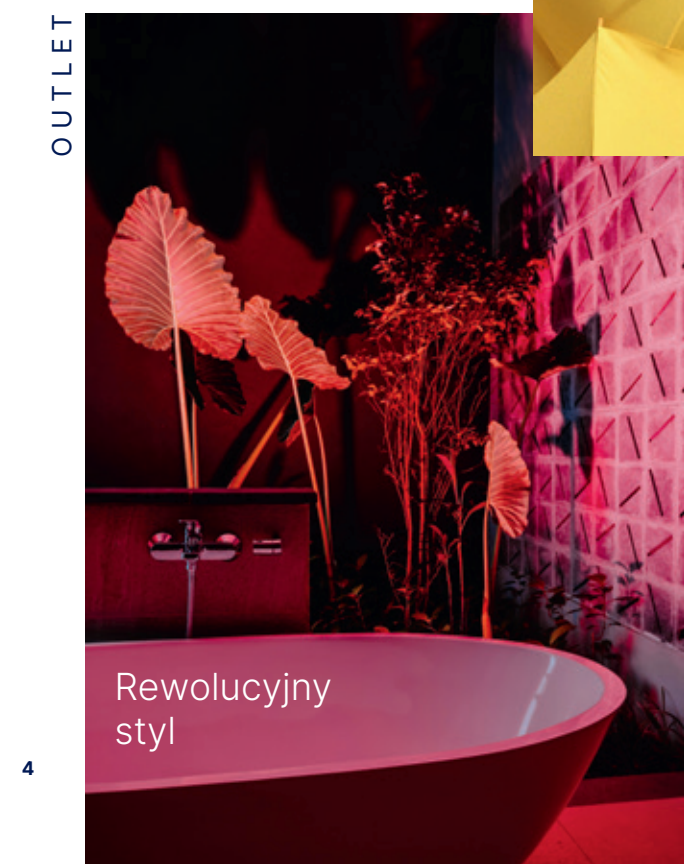


Rewolucyjny styl

Trendy we wnętrzach według Gerflor

Terranova

Trend Terranova podkreśla czystość surowców, takich jak glina, terakota, drewno i kamień, inspirowany japońską koncepcją Wabi-Sabi. Ceni niedoskonałość i naturalne właściwości materiałów, w przeciwieństwie do nowoczesnych i technologicznych powierzchni. Styl ten opowiada się za powrotem do natury i równowagi psychofizycznej, w odpowiedzi na pandemię i postępującą cyfryzację. Terranova wyróżnia się autentyczną estetyką i paletą naturalnych kolorów.

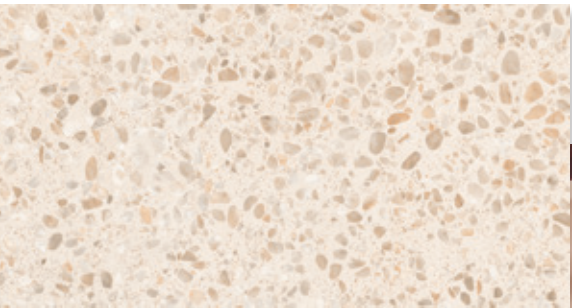

WABISABI



NATURA

Terracotta




Czystość



Surowa glina



Wood Stone BAMBOO Linen

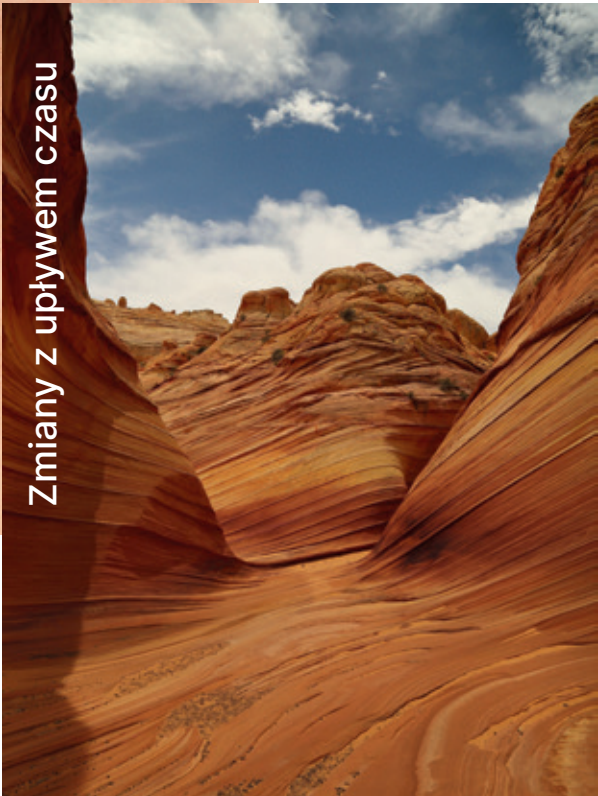

Zmiany z upływem czasu

Niedoskonałość

Erozja
Zmiana

ESENCJA

Trawertyn

Timeless

To są bestsellery! Dlaczego? Ponieważ te dekory przekraczają wszystkie trendy i wszystkie lata. Trwają pomimo chęci zmiany sof, stołów, krzeseł itp., kolorów ścian lub przedmiotów dekoracyjnych. Kolory te pasują do każdej atmosfery, do wnętrza nowoczesnych i klasycznych. To powrót do tego, co najważniejsze i ponadczasowe. Trend ten faworyzuje naturalne materiały, takie jak drewno i kamień, tworząc ciepłe i autentyczne przestrzenie. Neutralne i kojące kolory: beż i złamana biel, dominują w tym trendzie. Projekt podkreśla zrównoważony rozwój i prostotę, z czystymi liniami oraz funkcjonalnymi przedmiotami. Widoczny jest również wpływ stylu skandynawskiego, który wnosi odrobinę spokoju i minimalizmu.



MARMUR



Klasyka



Intarsje



NOWOCZESNOŚĆ

Ponadczasowość

NOWOŚĆ



SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC



**30% lżejszy niż
standardowy SPC**



System Clic - na zamek
Łatwa instalacja i cięcie
w trudno dostępnych miejscach



**Bezpośrednie układanie na
ceramice**
Max 8mm / 3mm



**Zintegrowany podkład
akustyczny**
Komfort i redukcja dźwięku
uderzeniowego



**Montaż przy dużych
oknach**
Max 60°

MADE IN
BELGIUM



Zeskanuj
i użyj
INTERIOR
DESIGNER



1-Country Light
Format: 125 × 22.9 cm
Kod: 3947 1541 - EAN: 3475710633010

2-Country Beige
Format: 125 × 22.9 cm
Kod: 3947 1625 - EAN: 3475710655265

3-Meadow Honey
Format: 125 × 22.9 cm
Kod: 3947 1540 - EAN: 3475710632990

4-Columbia Taupe
Format: 125 × 22.9 cm
Kod: 3947 0953 - EAN: 3475710655210

5-Columbia
Format: 125 × 22.9 cm
Kod: 3947 0837 - EAN: 3475710655203

6-Meadow Spring Honey
Format: 125 × 22.9 cm
Kod: 3947 1507 - EAN: 3475710655258

7-Authentic Nature
Format: 125 × 22.9 cm
Kod: 3947 0828 - EAN: 3475710655227



8-Pecan
Format: 125 × 22.9 cm
Kod: 3947 0511 - EAN: 3475710655241

9-Sunny White
Format: 125 × 22.9 cm
Kod: 3947 0286 - EAN: 3475710655234




1628 - Country Natural



- 1-Country Natural**
Format: 149.2 × 22.9 cm
Kod: 4044 1628 - EAN: 3475710655388
- 2-Bambi Fauve**
Format: 149.2 × 22.9 cm
Kod: 4044 1629 - EAN: 3475710655395
- 3-Country Brown**
Format: 149.2 × 22.9 cm
Kod: 4044 1627 - EAN: 3475710655371



NOWOŚĆ

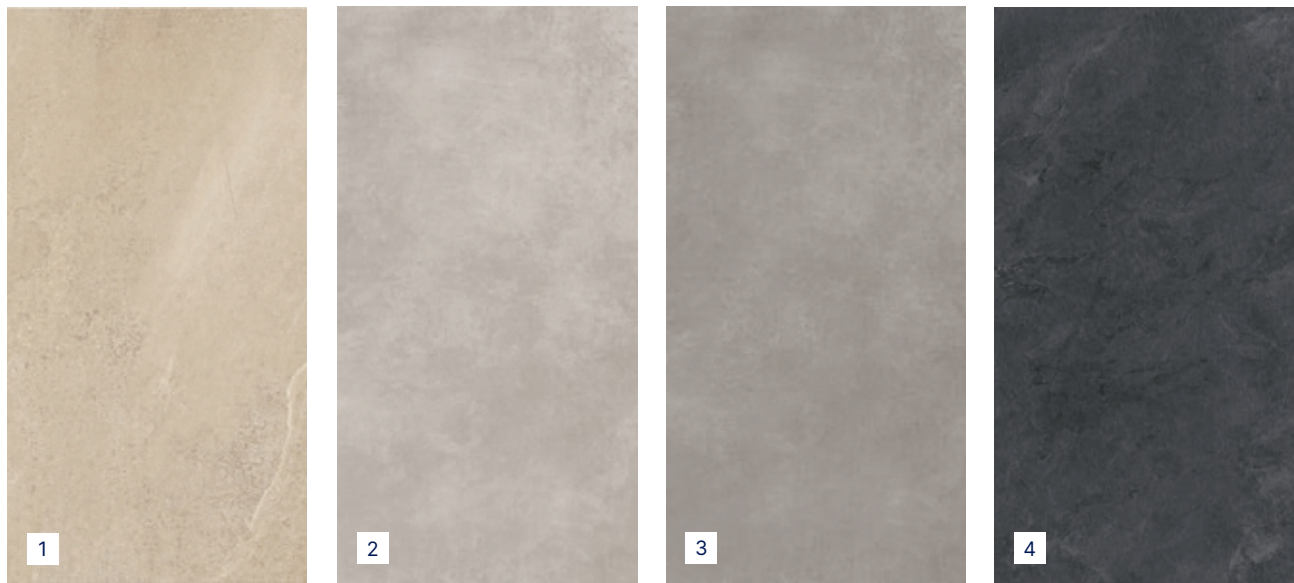

1-Sandy Stone

Format: 73 × 39.9 cm
Kod: 3948 1611 - EAN: 3475710654848

2-Pepper Light


Format: 73 × 39.9 cm
Kod: 3948 0890 - EAN: 3475710633027

3-Pepper Taupe

Format: 73 × 39.9 cm
Kod: 3948 0889 - EAN: 3475710654831

4-Grey Marble

Format: 73 × 39.9 cm
Kod: 3948 1539 - EAN: 3475710633034



Karta Techniczna

Opis				
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	5.70	
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	mm	0.55	
Waga: masa na jednostkę powierzchni	EN ISO 23997	g/sqm	7000	
Format	EN ISO 24342	cm	panele: 22.9 × 125	plytki: 39.9 × 73
Liczba desek/plytek i m² w pudełku	-	panele/plytki	7 paneli / 2 sqm	7 paneli / 2.04 sqm
Klasyfikacja				
Norma / specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10582	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	Bfl-s1	
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2	
Antypoślizgowość na mokro	EN 16165:2021 - Appendix B (DIN 51 130)	klasa	R10	
Charakterystyka użytkowa				
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm³	< 2.0	
Grupa ścieralności	-	grupa	T	
Typ zawartości spoiwa	ISO 10582	typ	I	
Stabilność wymiarowa (standardowa)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	
Stabilność wymiarowa (średnia wartość z pomiaru)	-	%	≤ 0.10	
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	dB	21	
Hałas w pokoju	NF S 31074	dB	79	
Próba odporności na kółka	ISO 4918	-	OK	
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	
Odporność barw na światło	EN 105 - B02	stopnie	≥ 6	
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	Pureclean+®	
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	klasa	Wynik poprawny	
Środowisko /Jakość powietrza w pomieszczeniu				
TVOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m³	< 10	
CE znak				
	EN 14041			

Obszary zastosowania: użytkowanie domowe



Bez ftalanów
(oprócz surowca
z recyklingu)



Skład
100 % REACH



ZESKANUJ I SPRAWDŹ

- Kompletny asortyment
- Układanie
- Instalacja wideo



NOWOŚĆ



SENSO UNIK

Looselay to działa
bez zamka, bez kleju



Nieograniczone możliwości projektowe



Łatwy montaż



Łatwe do wymiany



Komfort akustyczny

LVT Tiles
Looselay



Zeskanuj
i użyj
INTERIOR
DESIGNER

NOWOŚĆ



1-Soleiado

Format: 61 × 11.4 cm
Kod: 3992 1618 - EAN: 3475710654916

2-Madera Miel

Format: 61 × 11.4 cm
Kod: 3992 1616 - EAN: 3475710654893

3-Madera Castano

Format: 61 × 11.4 cm
Kod: 3992 1617 - EAN: 3475710654909

4-Madera Natural

Format: 61 × 11.4 cm
Kod: 3992 1615 - EAN: 3475710654886



1617 Madera Castano
1615 Madera Natural
1616 Madera Miel
1618 Soleiado

NOWOŚĆ



1-Madera Beige
Format: 121.9 × 20.3 cm
Kod: 3994 1623 - EAN: 3475710655036

2-Madera Miel
Format: 121.9 × 20.3 cm
Kod: 3994 1616 - EAN: 3475710655043

3-Madera Natural
Format: 121.9 × 20.3 cm
Kod: 3994 1615 - EAN: 3475710655029




1615 Madera Natural / 1618 Soleiado



1-Cordoba Black
Format: 61 × 61 cm
Kod: 3993 1034 - EAN: 3475710655012

2-Soleiado
Format: 61 × 61 cm
Kod: 3993 1618 - EAN: 3475710654992


3-Nomade
Format: 61 × 61 cm
Kod: 3993 1620 - EAN: 3475710654961



1620 Nomade



NOWOŚĆ

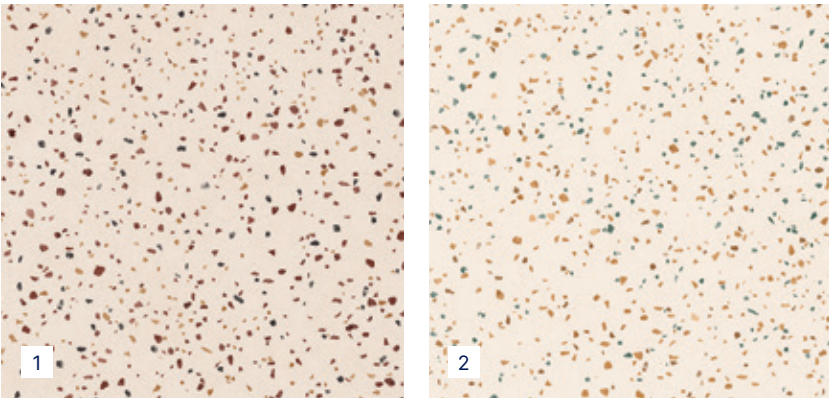


1-Felizia Ocre
Format: 61 × 61 cm
Kod: 3993 1621 - EAN: 3475710654947

2-Felizia Azure
Format: 61 × 61 cm
Kod: 3993 1622 - EAN: 3475710654954

3-Suave Grey
Format: 61 × 61 cm
Kod: 3993 9077 - EAN: 3475710654985

4-Suave Beige
Format: 61 × 61 cm
Kod: 3993 1619 - EAN: 3475710654978



1621 Felizia Ocre / 1616 Madera Miel



Karta techniczna

Opis					
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	3.5		
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	mm	0.4		
Waga: Masa na jednostkę powierzchni	EN ISO 23997	g/sqm	4665		
Format	EN ISO 24342	cm	panele: 20.3 × 121.9	panele: 11.4 × 61	plytki: 61 × 61
Liczba paneli/plytek i m² w pudełku	-	paneli/plytek	12 paneli / 2.97 sqm	36 paneli / 2.51 sqm	6 plytek / 2.23 sqm
Klasyfikacja					
Norma / specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 11638		
Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	B _{fl} -s1		
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2		
Antypoślizgowość na mokro/rampa/olej	DIN 51130	klasa	R10		
Charakterystyka użytkowa					
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm³	< 2.0		
Grupa ścieralności	EN 649	grupa	T		
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 11638	typ	I		
Stabilność wymiarowa po ekspozycji na ciepło	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilność wymiarowa (średnia zmierzona wartość)	-	%	≤ 0.10		
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.15		
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	dB	17		
Hałas w pomieszczeniu	NF S 31074	dB	72		
Próba odporności na kółka	ISO 4918	-	OK		
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	stopnie	≥ 6		
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	PUR+ Matt		
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	-	Wynik poprawny		
Środowisko/ Jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia					
TVOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m³	< 100		
CE znak					
CE	EN 14041	-			

Obszary zastosowania: użytkowanie domowe



ZESKANUJ I SPRAWDŹ

- Kompletny asortyment
- Układanie
- Instalacja wideo



Gerflor Polska Sp z o.o
e-mail: info@gerflor.pl
www.home.gerflor.pl

Polska Zachodnia i Północna
Jakub Nowaczyk
tel. 602 139 703
jakub.nowaczyk@gerflor.com

Polska Wschodnia i Północna
Marcin Włodek
tel: +48 788 144 948
marcin.wlodek@gerflor.com

Polska Południowa
Tomasz Gajewski
tel: 506 980 668
tomasz.gajewski@gerflor.com



dbamy / działamy

Nasze zobowiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości


ŚLAD WĘGLOWY*
-20% kg
Równoważnik
CO₂/m² w latach
2020 – 2025


**SUROWCE
BIOLOGICZNE****
10 % do 2025 r.


**SUROWCE
WTÓRNE**
30 % do 2025 r.


BEZ KLEJU***
35 % do 2025 r.


**ROCZNA
WIELKOŚĆ
RECYKLINGU**
60 000t do 2025 r.

Gerflor®

* Zakresy 1 i 2 określone w protokole GHG** % działalności z zastosowaniem materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych*** % działalności z rozwiązaniami nie stosującymi kleju