

# Ocean 12 XL.

## Dane techniczne.

BERRY ALLOC

11/2025

|                          | zawartość   | m <sup>2</sup>        | ft <sup>2</sup>         | ciężar  |
|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| 1 opakowanie Ocean 12 XL | 4 panele    | 1,96 m <sup>2</sup>   | 21.15 ft <sup>2</sup>   | 21,1 kg |
| 1 paleta Ocean 12 XL     | 54 opakowań | 106,09 m <sup>2</sup> | 1141.94 ft <sup>2</sup> | 1159 kg |



### dane techniczne produktu

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wymiary                                          | 2038 x 241 mm                         |
| Grubość całkowita                                | 12 mm                                 |
| Krawędzie fazowane                               | 4                                     |
| System łączenia                                  | PentaLoc                              |
| Zakres intensywności użytkowania według EN 10874 | 23 intensywne zastosowania domowe     |
|                                                  | 33 intensywne zastosowania komercyjne |
| Gwarancja dla zastosowań domowych                | dożywotnia                            |
| Gwarancja dla zastosowań komercyjnych            | 10 lat                                |

warunki gwarancji dostępne na stronie [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)




### skład

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Warstwa wierzchnia | Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.                               |
| Warstwa nośna      | Płyta pilśniowa (HDF) o podwyższonej gęstości z technologią hydrofobową hydro+. |
| Warstwa spodnia    | Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.                               |

### wyniki badań

|                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporność na ścieranie                                  | ISO 24338 A       | AC5 (IP ≥6000)                                                                                                                                                                                                  |
| Odporność na uderzenia                                  | EN 17368/EN 13329 | Mała kulka: ≥ 70 mm - Duża kulka(*) : ≥ 750 mm                                                                                                                                                                  |
| Pęcznienie                                              | ISO 24336         | 12 % (wymaganie ≤ 15 %)                                                                                                                                                                                         |
| Wodoodporność                                           | ISO 4760          | do 72 h                                                                                                                                                                                                         |
| Odporność ogniowa                                       | EN 13501-1        | Cfl-S1                                                                                                                                                                                                          |
| Emisja formaldehydu                                     | EN 717-1          | E1                                                                                                                                                                                                              |
| Klasa antypoślizgowości                                 | EN 13893          | DS                                                                                                                                                                                                              |
| Gęstość                                                 | EN 323            | 900 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                           |
| Odporność na zaplamienia                                | EN 438            | 5 (grupy 1+2) ; 4 (grupa 3)                                                                                                                                                                                     |
| Oddziaływanie nóg mebli                                 | EN ISO 16581      | brak uszkodzenia (typ nogi 0)                                                                                                                                                                                   |
| Oddziaływanie nóg foteli na kółkach                     | EN ISO 4918       | brak uszkodzeń nóżki typu W, 20 000 cykli                                                                                                                                                                       |
| Odporność termiczna w połączeniu z podkładem BerryAlloc | ISO 8302          | 0,12 m <sup>2</sup> K/W - przeznaczone do układania z systemami ogrzewania/chłodzenia podłogowego. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> . |

(\*) przetestowano z podkładem Excellence Go 60




laminat.

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

11/2025

### Jak zbudowany jest panel laminowany ?

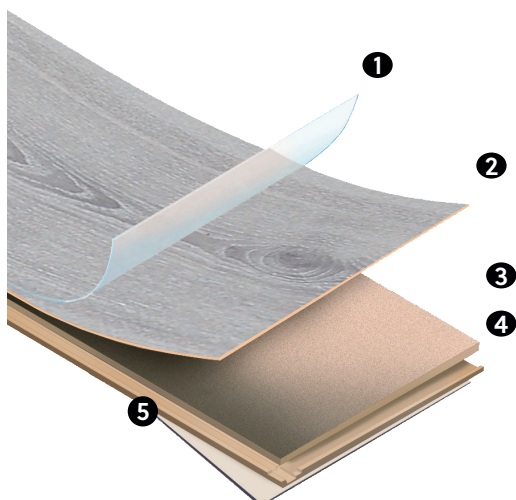

- ❶ **Overlay**, warstwa nadająca wytrzymałość i odporność na ścieranie
- ❷ **Papier dekoracyjny**
- ❸ Płyta o wysokiej gęstości **HDF**
- ❹ **Papier przeciwpękny**, stabilizujący i chroniący płytę HDF
- ❺ Warstwa zabezpieczająca **przed wodą\***

(\*) Występuje tylko w kolekcji Ocean+ i Chateau+.